

НОВАЯ
МОДЕЛЬ



Монтаж:

Навесная или накладная установка для всех типов потолков

Рассеиватель:

Закаленное стекло

Характеристики:

Тип источника света — SMD LED

Индекс цветопередачи $R_a > 75$

Температурный режим от +1°C до +40°C

AC176-264V

Частота сети 50Hz ± 10%

Срок службы светодиодов 50 000 часов


Гарантия 3 года

K_n светового потока ≤ 3%



Аварийно-эвакуационный светильник

363×152×23mm

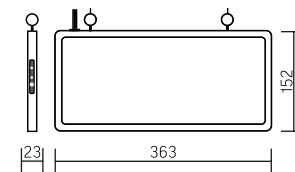

Корпус:

Алюминиевый корпус, покрытый белой порошковой краской


Размер упаковки светильника:

375×30×175mm



○ металл

Артикул	Мощность	Емкость батареи	Исполнение	Время работы от встроенного аккумулятора
V1-R0-70354-02A02-2000365	1W	400mAh	Одностороннее	1,5 ч

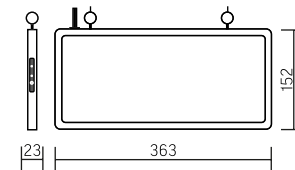

Корпус:

Алюминиевый корпус, покрытый белой порошковой краской

Размер упаковки светильника:


375×30×175mm



○ металл

Артикул	Мощность	Емкость батареи	Исполнение	Время работы от встроенного аккумулятора
V1-R0-70354-02A02-2100365	1W	400mAh	Одностороннее	1,5 ч

Аварийно-эвакуационный светильник
363×152×23mm

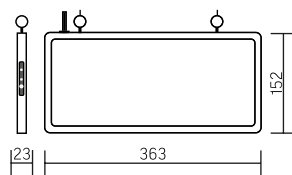


Корпус:
Алюминиевый корпус
Размер упаковки светильника:
375×30×175mm

Артикул	Мощность	Емкость батареи	Исполнение	Время работы от встроенного аккумулятора
V1-R0-70354-02A02-2200365	1W	400mAh	Двустороннее	1,5 ч



○ металл

Аварийно-эвакуационный светильник

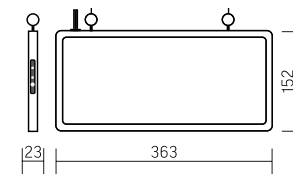


363×152×23mm
Корпус:
Алюминиевый корпус
Размер упаковки светильника:
375×30×175mm

Артикул	Мощность	Емкость батареи	Исполнение	Время работы от встроенного аккумулятора
V1-R0-70354-02A02-2400365	1W	400mAh	Одностороннее*	1,5 ч



○ металл

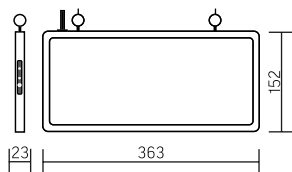

Корпус:
Алюминиевый корпус
Размер упаковки светильника:
375×30×175mm

Артикул	Мощность	Емкость батареи	Исполнение	Время работы от встроенного аккумулятора
V1-R0-70354-02A02-2300365	1W	400mAh	Двустороннее	1,5 ч



○ металл



355×110×55mm
Корпус:
Пластиковый
Размер упаковки светильника:
365×65×120mm

Артикул	Мощность	Емкость батареи	Исполнение	Время работы от встроенного аккумулятора
V1-R0-70355-21A01-2000165	3,5W	1200mAh	Одностороннее*	3 ч



○ белый





Виды наклеек IP65:



V1-R0-70363-21A01-6512



V1-R0-70362-21A01-6512



V1-R0-70355-21A01-2012



V1-R0-70355-21A01-2009



V1-R0-70361-21A01-6520



V1-R0-70354-21A01-2013



V1-R0-70355-21A01-6520



V1-R0-70354-21A01-2019



V1-R0-70355-21A01-6519




V1-R0-70354-21A01-6517




V1-R0-70351-21A01-6510



V1-R0-70351-21A01-6520



V1-R0-70353-21A01-6510



V1-R0-70353-21A01-6510



V1-R0-70355-21A01-2010



V1-R0-70355-21A01-2011



V1-R0-70355-21A01-2014



V1-R0-70349-21A01-2018



Виды наклеек IP20:



V1-R0-70355-21A01-6512




V1-R0-70364-21A01-6512




V1-R0-70351-21A01-2010



V1-R0-70351-21A01-2020

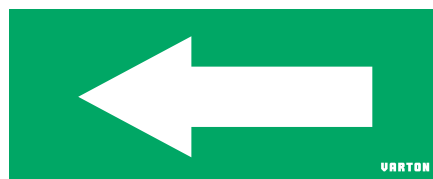


V1-R0-70357-21A01-2010

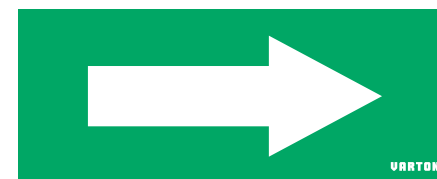

V1-R0-70357-21A01-2010




V1-R0-70354-21A01-2010

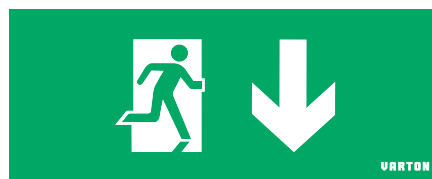


V1-R0-70354-21A01-2009




V1-R0-70354-21A01-2013

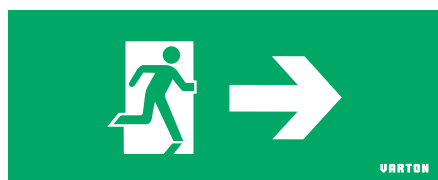

V1-R0-70354-21A01-2014

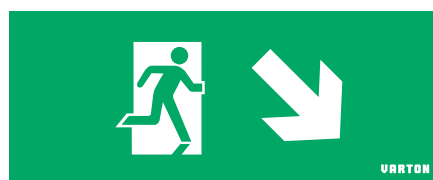

V1-R0-70354-21A01-2011

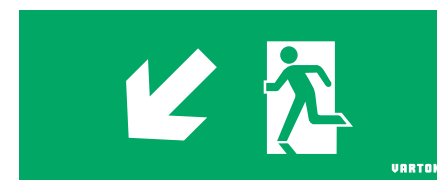

V1-R0-70354-21A01-2019



V1-R0-70354-21A01-2018



V1-R0-70354-21A01-2017

