




**TT-01**  
168×226×89mm




Размер упаковки светильника:  
250×105×265 mm  
PF ≥ 0,9

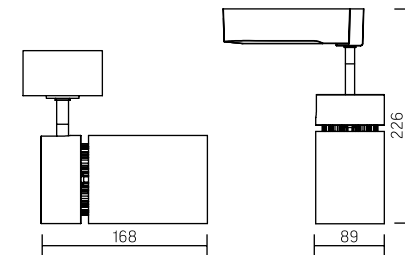


○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
---------	----------	----------------------	----------------

V1-R0-00101-90000-2003230	32W	3000K	2800lm
V1-R0-00101-90000-2003240	32W	4000K	2800lm



**TT-01**  
160×226×106mm

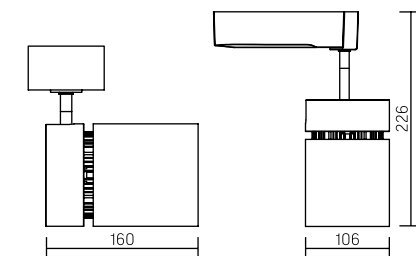


Размер упаковки светильника:  
250×115×265mm  
PF ≥ 0,96



○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
---------	----------	----------------------	----------------

V1-R0-00102-90000-2005030	50W	3000K	3700lm
V1-R0-00102-90000-2005040	50W	4000K	3700lm



**Монтаж:**

Крепится на трехфазный шинопровод  
Крепление входит в комплект

**Корпус:**

Металлический корпус (литье под давлением)  
с нанесением белой порошковой краски

**Характеристики:**

- Светодиодные модули типа COB
- Индекс цветопередачи  $R_a > 82$
- Температурный режим от +1°C до +40°C
- АС220-240V
- Частота сети 50Hz ± 10%
- Срок службы светодиодов 50 000 часов
- Гарантия 3 года
- $K_n$  светового потока ≤ 5%
- Угол светового потока 15° (32W)
- Угол светового потока 35° (50W)

