VARTON | Ingenious solutions

DL-Grill



Компактный безрамочный светильник для потолков Griliato с шириной ламели 10 и 15 мм


- **Потолочные системы типа Griliato** – это ячеистые потолки, которые отлично подходят для торговых центров, магазинов или мест общего пользования в многоквартирных домах.
- Светильники **DL-Grill полностью совместимы с различными видами ячеек Griliato** и, в совокупности с потолком, создают стильные композиции.
- В новом исполнении корпус DL-Grill изготовлен по **безрамочной технологии**. Это означает, что светильник не имеет рамки и полностью интегрирован с потолком
- Световые точки могут быть размещены в любом порядке и направлении, представляя собой **многообразные геометрические фигуры, орнаменты или добавлять яркие акценты** среди основных источников света.




Монтаж

Регулируемые крепления подходят под высоту направляющих ячейки Griliato 30, 40 и 50 мм


- Высота 30 мм




- Высота 40 мм




- Высота 50 мм




Разнообразные варианты монтажа в потолке

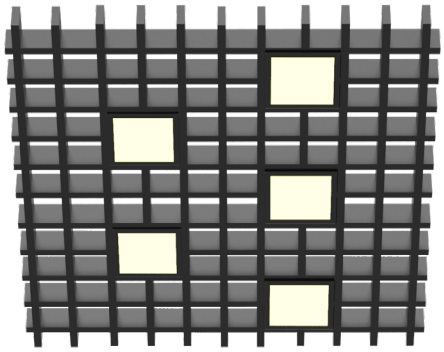

- Для ячеек 50х50 мм или 75х75 мм

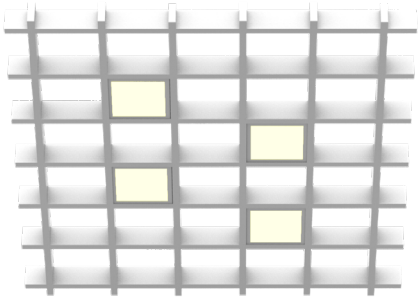

- Для ячеек 100х100 мм


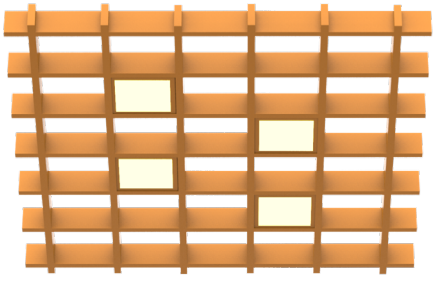


- Для ячеек 150х150 мм



Покраска в любой цвет в зависимости от цвета решетки Griliato

Ассортиментная матрица продукции



DL-Grill для ячеек 100 х 100 мм (ширина ламели 10 мм)

	Монтаж	Габариты, мм	IP	Мощность, Вт	Исполнение	КЦТ, К	Цвет корпуса
	Встраиваемый в потолок Griliato	90x90x160	40	9	STANDART DALI	3000К 4000К	Покраска в любой цвет RAL по запросу клиента
				12			
			54	15			


DL-Grill для ячеек 150 х 150 мм (ширина ламели 10 мм)

	Монтаж	Габариты, мм	IP	Мощность, Вт	Исполнение	КЦТ, К	Цвет корпуса
	Встраиваемый в потолок Griliato	140x140x100	40	15	STANDART DALI	3000К 4000К	Покраска в любой цвет RAL по запросу клиента
				18			
			54	24			


DL-Grill для ячеек 200 х 200 мм (ширина ламели 10 мм)

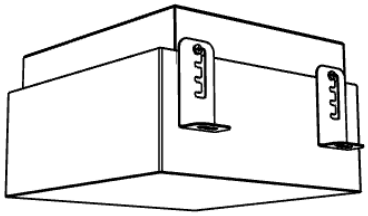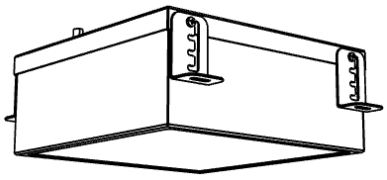	Монтаж	Габариты, мм	IP	Мощность, Вт	Исполнение	КЦТ, К	Цвет корпуса
	Встраиваемый в потолок Griliato	190x190x100	40	15	STANDART DALI	3000К 4000К	Покраска в любой цвет RAL по запросу клиента
				20			
		186x186x80	54	25			

DL-Grill для ячеек 100 х 100 мм (ширина ламели 15 мм)

	Монтаж	Габариты, мм	IP	Мощность, Вт	Исполнение	КЦТ, К	Цвет корпуса
	Встраиваемый в потолок Griliato	84x84x60	40	9 12 15	STANDART DALI	3000К 4000К	Чёрный или белый

DL-Grill для ячеек 150 х 150 мм (ширина ламели 15 мм)


	Монтаж	Габариты, мм	IP	Мощность, Вт	Исполнение	КЦТ, К	Цвет корпуса
	Встраиваемый в потолок Griliato	134x134x75	40	15 18 24	STANDART DALI	3000К 4000К	Чёрный или белый

Технические характеристики


Диапазон входного напряжения	AC 198-264 В (50 Гц)
Индекс цветопередачи Ra	>80
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Коэффициент пульсации	≤1%
Тип климатического исполнения	УХЛ4
Температурный режим	+1...+40 °С
Гарантия	5 лет
Срок службы светодиодов	100 000 часов

Чертежи. Светильники для ламели 10 мм:


- **90x90x160мм**
  IP 40




- **90x90x160мм**
  IP 54




- **140x140x100мм**
  IP 40

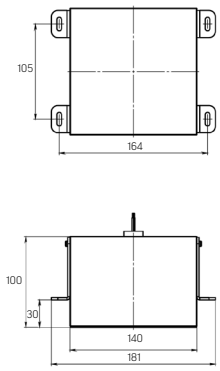


- **140x140x100мм**
  IP 54

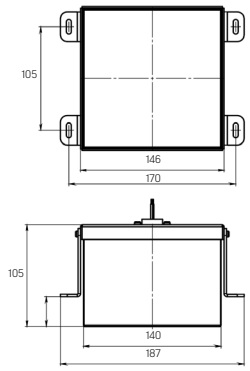

- **190x190x100мм**
  IP 40

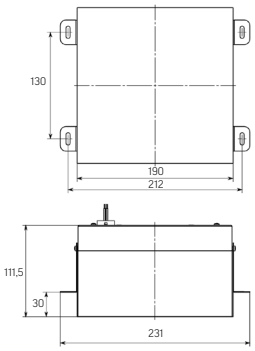


- **186x186x80мм**
  IP 54

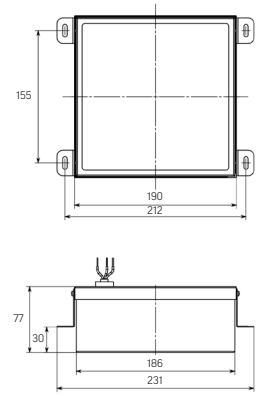


Чертежи. Светильники для ламели 15 мм:

84x84x60мм IP40

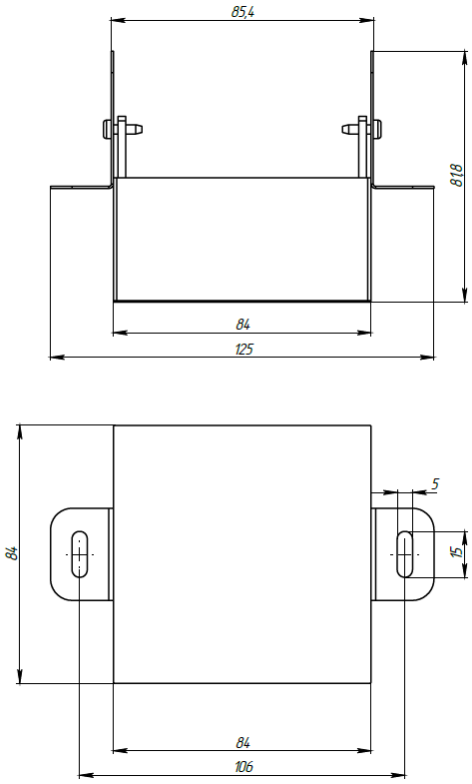

134x134x75мм IP40

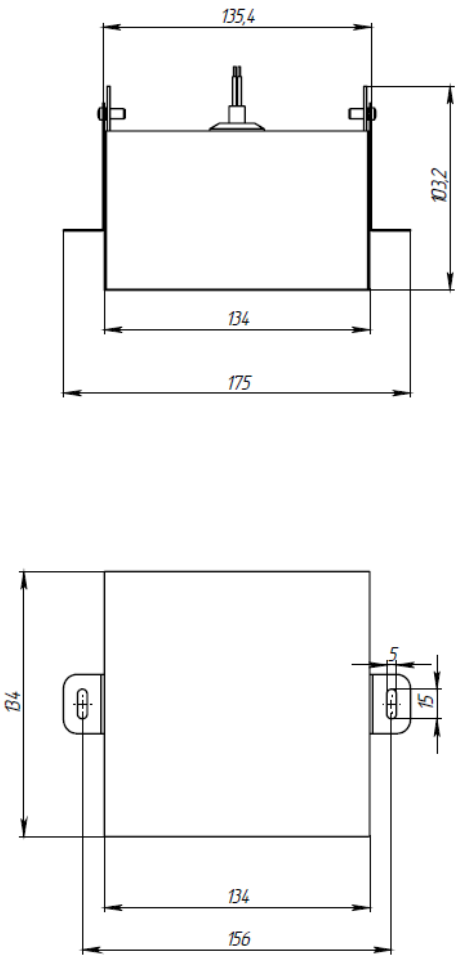

Уточняйте цены и полный перечень доступной номенклатуры у менеджеров Varton™