

LED-ЛЕНТА СЕРИИ VLS

Светодиодная LED-лента серии
VLS 24В 20 мм двухрядная

Преимущества

Быстрая установка ленты в широкий
профиль

Светоотдача ленты 20Вт/м 2200лм
110лм/Вт(4000К) 1 BIN


Высокий CRI 94+

Безопасное напряжение 24В

Гарантия 5 лет

Минимальный отрезок 50мм (8
светодиодов)

Прекрасные декоративные свойства, 160
светодиодов SMD2835 на метр создают
широкую линию засветки

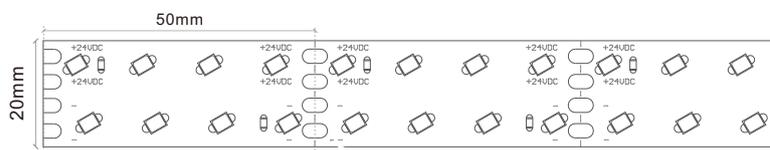

Основные характеристики

 20 Вт/м
Мощность

 110 лм/Вт
Светоотдача

 2200 лм/м
Световой
поток

 CRI 94+
Цветопередача

 5 м
Длина

Технические характеристики

Максимальная длина подключения	5 м
Кратность резки	8 светодиодов/50 мм
Высота ленты при IP20	1.4 мм
Двусторонний скотч	3М
Мин. радиус сгиба	50 мм
Толщина медной подложки	2 Oz


Артикулы

Наименование	Артикулы	Форм-фактор
160 светодиодов/м DC24V плата 20мм SMD2835	VLS-20-020-2835-20-160-30	
	VLS-20-020-2835-20-160-40	

Аксессуары

Алюм. профиль для LED
ленты с рас.-м опал накл.
2000x24x11 мм (макс.
ширина ленты 20 мм),

V4-R0-70.0001.KIT-0201



Алюм. профиль для LED
ленты накл/подв. с рас.-м
опал 2000x35x35мм (шир.
площадки ленты 20 мм)

V4-R0-70.0001.KIT-3535M

