Произведено в КНР
SHENZHEN DERTLY TECHNOLOGY CO., LTD, Здание завода № 127, Шихуань Роуд, Коммьюнити Лонгтенг, улица Шиян, район Баоань, Шэньжень, Китай

Импортер: ООО ТПК "Вартон", 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д14, стр.6, Российская Федерация
www.varton.ru


Служба технической поддержки:
help@varton.ru

Дата производства _____

Модель	Артикул	Место и дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца

VARTON | Ingenious solutions

РУКОВОДСТВО по ЭКСПЛУАТАЦИИ НА СЕРИЮ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ REGULA FROST

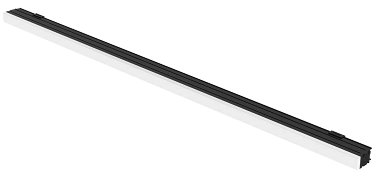

основные сведения об изделии

Серия линейных архитектурных светильников Regula Frost с матовым рассеивателем. Предназначена для контурной и маркерной подсветки зданий. Материал корпуса – алюминий, материал рассеивателя – ПММА. Изделия соот-ветствуют требованиям Технических регла-ментов Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудо-вания» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Технические характеристики

Общие характеристики:

- Номинальное напряжение – 24В
- Степень защиты изделия, обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ 15150 – IP66
- Ударопрочность по IEC 62262:2002 – IK08
- Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1 – III
- Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 – У1
- Диапазон температур рабочей окружающей среды – от -40˚С до +45˚ С
- Срок службы – 50000 часов
- Коэффициент пульсации светового потока <5%
- Индекс цветопередачи Ra>80
- Класс светораспределения – П

Комплектность

Светильник – 1 шт.
Скоба из нержавеющей стали – 2 шт.
Паспорт – 1 шт.
Упаковка – 1 шт.

Индивидуальные характеристики исполнений изделий

Артикул	Номинальная потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Коррелированная цветовая температура, К	Световая отдача, лм/Вт	Габаритные размеры изделия, мм			Масса нетто, кг
					Длина	Ширина	Высота	
V1-G1-RF336-20N00-6600430	4	168	3000	42	300	25	51	0.4
V1-G1-RF336-20N00-6600630	6	252	3000	42	500	25	51	0.6
V1-G1-RF339-20N00-6601230	12	504	3000	42	1000	25	51	1.1
V1-G1-zF333-20x00-6600440	4	180	4000	45	300	25	51	0.4
V1-G1-zF336-20x00-6600640	6	270	4000	45	500	25	51	0.6
V1-G1-zF339-20x00-6601240	12	540	4000	45	1000	25	51	1.1
V1-G1-zF333-20x00-6600450	4	192	5000	48	300	25	51	0.4
V1-G1-zF336-20x00-6600650	6	288	5000	48	500	25	51	0.6
V1-G1-zF339-20x00-6601250	12	576	5000	48	1000	25	51	1.1
V1-G1-zF333-20X00-66004XX	4	135	RGBW	35	300	25	51	0.4
V1-G1-zF336-20X00-66006XX	6	210	RGBW	35	500	25	51	0.6
V1-G1-zF339-20X00-66012XX	12	420	RGBW	35	1000	25	51	1.1

z - значение цвета: «7» - серый, «9» - черный
x - значение исполнения DMX: «0» - без DMX, «X» - исполнение DMX

⇦ Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

Эксплуатация и техника безопасности

Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

- Монтаж, демонтаж и обслуживание электротехнической продукции ВАРТОН® должны производиться при выключенном электропитании.
- Во избежание несчастных случаев категорически запрещается производить монтаж и демонтаж электротехнической продукции при включенном электропитании.

Установка и подключение изделия

- Установка светильника производится на ровную поверхность;
- Смонтируйте монтажные скобы к поверхности;
- Подключите первый светильник в цепи к источнику питания постоянного напряжения DC24V, соблюдая полярность, с помощью штекерного или гнездового коннектора;
- Зафиксируйте светильник на монтажной скобе;
- Подключите остальные светильники в цепи;
- Заглушите неиспользуемый в светильнике коннектор с помощью заглушки;
- Максимальная длина одной непрерывной электрической цепи не более 10м;
- Включите питание и убедитесь в том, что вся цепь светильников нормально функционирует.

Гарантийные обязательства

- Изделие признано годным для эксплуатации.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 36 месяцев со дня продажи покупа-телю, но не более 40 месяцев со дня выпуска изготовителем.
- Замена вышедшей из строя изделий осуществляется при наличии счёта-фактуры и настоящего паспорта или при наличии и кассового чека, и настоящего паспорта, и/или гарантийного талона, а также при сохранении на светильнике маркировки о дате его произ-водства.

⚠ Внимание! Перед установкой или заменой отключите питание!

- Изделия торговой марки ВАРТОН® и комплектующие при подключении не должны иметь механических повреждений.
- При монтаже необходимо соблюдать требования настоящего паспорта – неверное подключение изделия может привести к выходу из строя (повреждению).
- Изделия торговой марки ВАРТОН® могут использоваться только с оригинальными комплектующими ВАРТОН®.
- Монтаж изделий торговой марки ВАРТОН® необходимо проводить в соответствии с требо-ваниями настоящего паспорта (приложенными инструкциями) лицом, имеющим специальный допуск для проведения соответствующих работ.

Необходимые условия для предоставления гарантии на изделия торговой марки ВАРТОН®

- Замене подлежат неработающие изделия ВАРТОН® при отсутствии видимых физических повреждений.
- Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием наименования изделия, даты, места продажи, подписи продавца, печати) и кассового чека или данного правильного заполненного паспорта и счёта-фактуры предприятия, в котором было(и) приобретено(ы) изделие(я).
- Не подлежат замене товары, имеющие видимые механические повреждения.
- Не подлежат замене товары, вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, других материалов и веществ, не предназначенных для контакта с изделиями.
- Не подлежат замене изделия, вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожары, затопление и т. д.

Утилизация

Изделия торговой марки ВАРТОН® экологически безопасны, не требуют специальных условий и разрешений для утилизации, не относятся к опасным отходам.

Сведения об упаковке, транспортировании и хранении

Упаковка изделия соответствует требованиям ГОСТ 23216. Транспортирование изделий должно производиться в упаковке. Условия транспортирования изделия в части воздействия механических нагрузок – по группе Ж ГОСТ 23216.
Хранение изделий в упаковке допускается на стеллажах в закрытых сухих помещениях в условиях, исключающих воздействие нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов. Температура воздуха при хранении от минус 40 °С до плюс 45 °С при относительной влажности воздуха не более 75%.