ПАСПОРТ

V1-G1-72332-21N28-6602430

Светодиодный светильник VARTON архитектурный Regula 2.0 1200 мм 24 Вт 3000 К 15х60 градусов DC24V для сборки в линию RAL7045 серый муар



1. Основные сведения

Архитектурный линейный светильник для фасадного освещения.

Изготовитель: ООО ТПК «Вартон».

Адрес изготовителя: 121354, Россия, город Москва, улица Дорогобужская, дом 14, строение 6, help@varton.ru.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 301831, Россия, Тульская область, Богородицкий район, город Богородицк, улица 30 лет Победы, дом 1а.

Соответствие: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 037/2016

Технические условия: ТУ 27.40.33-028-29497914-2020

2. Технические данные

Потребляемая мощность, Вт	24
Кореллированная цветовая температура, К	3000
Световой поток, лм	2 050
Световая отдача, лм/Вт	85
Тип источника света	Светодиод. (LED) несменная
Индекс цветопередачи (Ra)	80-89
Коэффиицент пульсации светового потока, не более, %	5
Исполнение	Low-voltage*
Номинальное напряжение, В	24
Номинальная частота, Гц	-
Диапазон напряжения питания переменного тока, В	-
Диапазон напряжения питания постоянного тока, В	24
Класс защиты от поражения электрическим током	III
Коэффициент мощности	0,95
Степень защиты (IP)	IP66
Степень защиты от внешних механических воздействий (IK)	IK07
Тип кривой силы света	Специальная
Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ1
Нормируемая рабочая температура окружающего воздуха, °С	-40...45
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Серый
Рассеиватель	Закаленное стекло
Материал рассеивателя	Стекло
Масса нетто, кг	5,5
Габаритные размеры, мм	1164 × 48 × 55

* Более подробную информацию об исполнении светильника можно получить на сайте по ссылке: https://www.varton.ru/information/technical-documentation/ (varton.ru – ИНФОРМАЦИЯ - ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ) или в карточке номенклатуры.

3. Комплектность

Светильник — 1 шт.
Кронштейн Regula 2.0 70мм — 2 шт.
Информационный лист — 1 шт.
Упаковка — 1 шт.

3.1 Дополнительные аксессуары (заказываются отдельно)

Артикул	Наименование
V4-G1-00.7000.KIT-0001	Защитный экран для Regula 2.0 300мм RAL7045 серый муар
V4-G1-00.7000.KIT-0002	Защитный экран для Regula 2.0 600мм RAL7045 серый муар
V4-G1-00.7000.KIT-0003	Защитный экран для Regula 2.0 900мм RAL7045 серый муар
V4-G1-00.7000.KIT-0004	Защитный экран для Regula 2.0 1200мм RAL7045 серый муар
V4-G1-00.7000.KIT-0005	Защитный экран для Regula 2.0 1500мм RAL7045 серый муар
V4-G1-70.0001.KIT-0001	Кронштейн 50 мм для светильников серии Regula 2.0 RAL7045 серый цвет
V4-G1-70.0001.KIT-0002	Кронштейн 120 мм для светильников серии Regula 2.0 RAL7045 серый цвет
V4-G1-70.0001.KIT-0003	Телескопический кронштейн 150-200 мм для светильников серии Regula 2.0 RAL7045 серый цвет

4. Указания по монтажу и эксплуатации

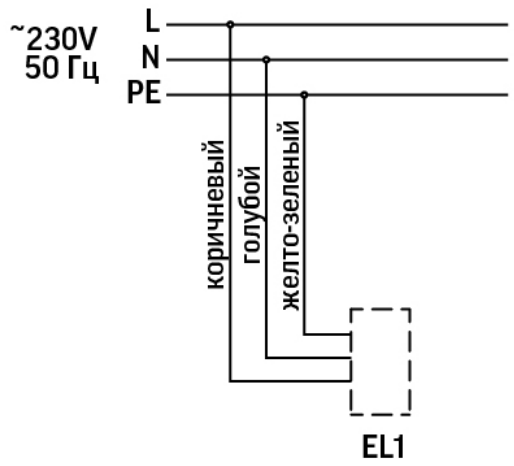


Рис.1

- Прикрепите кронштейны светильника к ровной поверхности. Кронштейны можно сдвигать по длине светильника для удобства монтажа.
- Выставите необходимый угол поворота светильника при помощи поворотных кронштейнов. Зафиксируйте положение стопорными винтами.
- Для монтажа светильников в линию, светильники оборудованы сквозной проводкой.

Соблюдайте следующие ограничения при монтаже в линию:

- исполнение 24В: световая линия не более 10 м
- исполнение 230В: световая линия не более 100 м.

- Подключите крайний светильник в линии к сети питания при помощи провода, выходящего из светильника, соблюдая полярность.

5. Условия хранения и транспортирования

Условия транспортирования: любым видом транспорта при условии защиты упаковки от механических воздействий и атмосферных осадков. Хранить в упаковке в закрытых сухих помещениях. При хранении светильников с аварийным питанием рекомендуется заряжать аккумуляторную батарею не реже одного раза в 6 месяцев.

6. Ресурс, срок службы, гарантии изготовителя

Срок службы: 96 мес.

Гарантийный срок: 60 месяцев с даты продажи или поставки, но не более 64 месяцев с даты выпуска.

7. Требования безопасности

Запрещаются любые работы со светильником при подключённом напряжении; эксплуатация светильника I класса защиты без подключения к защитному заземлению; эксплуатация светильника с механическими повреждениями.

Работы по монтажу производить специалисту не ниже II квалификационной группы по электробезопасности.

8. Сведения об утилизации

Специальных условий и разрешений для утилизации не требует.

9. Свидетельство о приемке

Светильник изготовлен в соответствии с техническими условиями и признан годным к эксплуатации.