ПАСПОРТ

V1-S0-90GL1-54D60-6506030

Осветительная система VARTON парковый Glight 60 Вт Urban 3000K 6000 мм RAL9005 черный муар DALI



1. Основные сведения

Осветительная система Glight предназначена для создания комфортного и безопасного освещения в общественных местах, парках и дворовых зонах.

Изготовитель: ООО ТПК «Вартон».

Адрес изготовителя: 121354, Россия, город Москва, улица Дорогобужская, дом 14, строение 6, help@varton.ru.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 301831, Россия, Тульская область, Богородицкий район, город Богородицк, улица 30 лет Победы, дом 1а.

Соответствие: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 037/2016

Технические условия: ТУ 27.40.39-017-29497914-2019

2. Технические данные

Потребляемая мощность, Вт	60
Кореллированная цветовая температура, К	3000
Световой поток, лм	9 000
Световая отдача, лм/Вт	150
Тип источника света	Светодиод. (LED) несменная
Индекс цветопередачи (Ra)	70-79
Коэффициент пульсации светового потока, не более, %	3
Исполнение	DALI*
Номинальное напряжение, В	220...230
Номинальная частота, Гц	50
Диапазон напряжения питания переменного тока, В	90...305
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности	0,95
Степень защиты (IP)	IP66
Тип кривой силы света	Ш
Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ1
Нормируемая рабочая температура окружающего воздуха, °С	-40...45
Цвет корпуса	Черный
Рассеиватель	Прозрачный
Материал рассеивателя	ПММА (полиметилметакрилат)
Масса нетто, кг	61
Габаритные размеры, мм	700 × 100 × 6000

* Более подробную информацию об исполнении светильника можно получить на сайте по ссылке: https://www.varton.ru/information/technical-documentation/ (varton.ru – ИНФОРМАЦИЯ - ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ) или в карточке номенклатуры.

3. Комплектность

Светильник — 1 шт.
Опора — 1 шт.
Информационный лист — 1 шт.
Упаковка — 1 шт.

3.1 Дополнительные аксессуары (заказываются отдельно)

Артикул	Наименование
V4-S0-00.0ZDF.GLI-T005	Комплект трубчатой закладной детали для монтажа парк. св-ка Glight 5-6м
V4-S0-90.0FLA.GLI-F001	Декоративный фланец VARTON для Glight RAL9005 черный муар

4. Указания по монтажу и эксплуатации

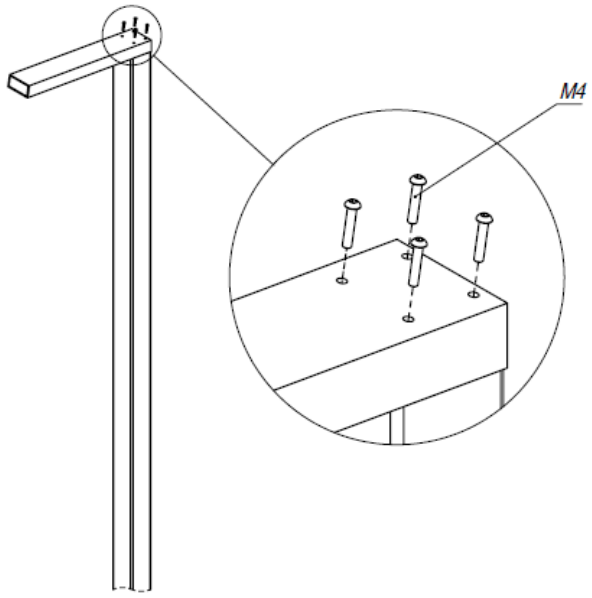


Рис.1

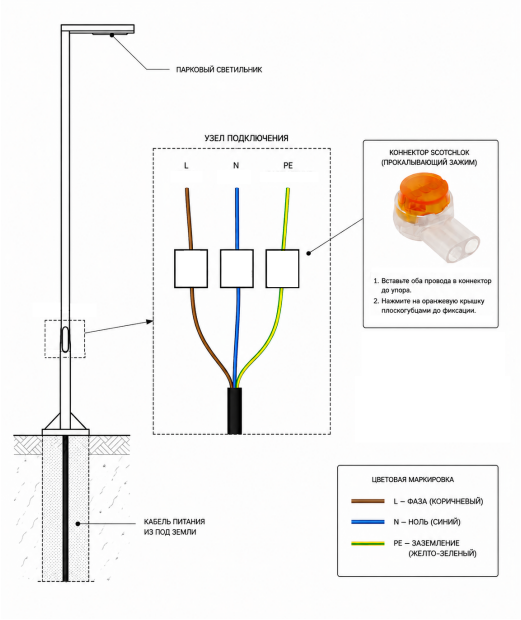


Рис.2

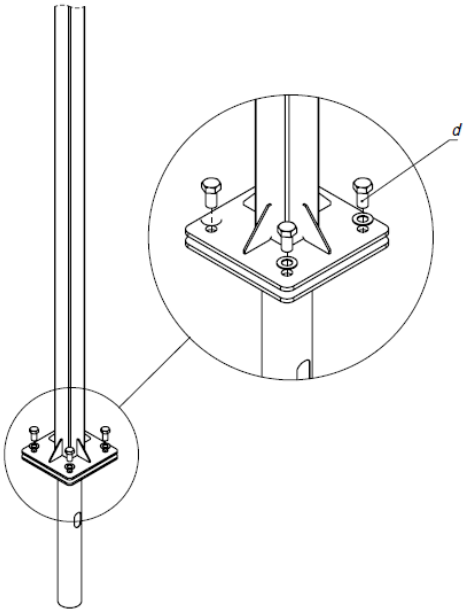


Рис.3

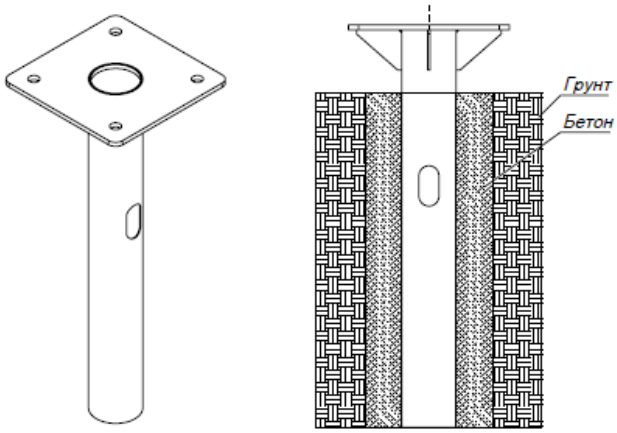


Рис.4


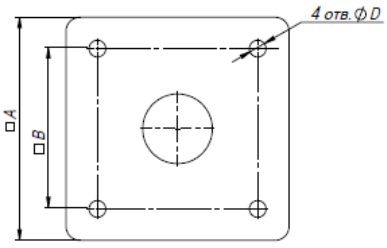


Таблица соответствия закладных

H	A	B	D	d
3000-6000мм	280 мм	200 мм	21	24
7000-8000мм	320 мм	280 мм	25	20

Рис.5

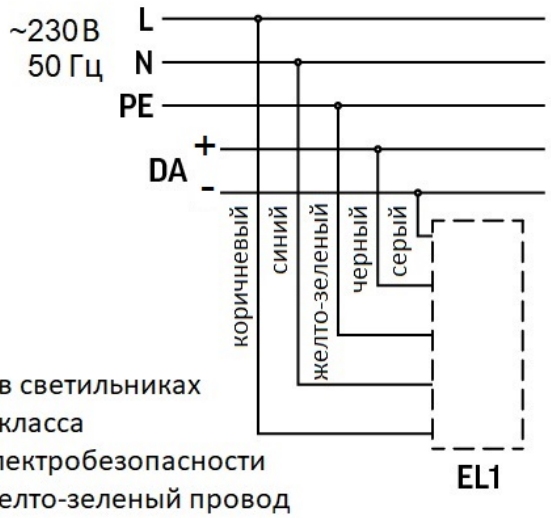

* в светильниках II класса электробезопасности желто-зеленый провод отсутствует.

Рис.6

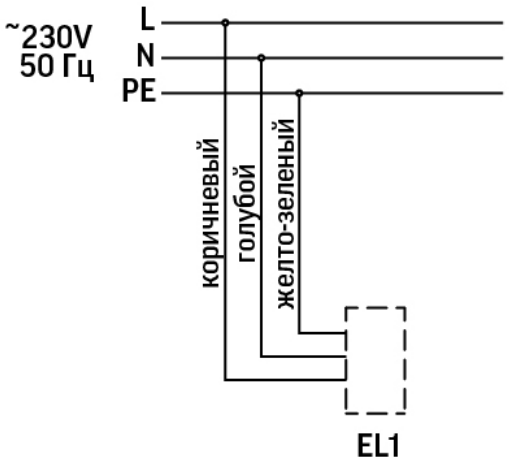


Рис.7

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Установка и подключение светового модуля с консолью предполагается после установки опоры на закладную.

Подключение питания к светильнику следует выполнять посредством соединителя, либо коммутационной коробки. Заземляющий провод необходимо вывести из опоры светильника и подключить в соответствии с требованиями электробезопасности.

5. Условия хранения и транспортирования

Условия транспортирования: любым видом транспорта при условии защиты упаковки от механических воздействий и атмосферных осадков. Хранить в упаковке в закрытых сухих помещениях. При хранении светильников с аварийным питанием рекомендуется заряжать аккумуляторную батарею не реже одного раза в 6 месяцев.

6. Ресурс, срок службы, гарантии изготовителя

Срок службы: 96 мес.

Гарантийный срок: 60 месяцев с даты продажи или поставки, но не более 64 месяцев с даты выпуска.

7. Требования безопасности

Запрещаются любые работы со светильником при подключённом напряжении; эксплуатация светильника I класса защиты без подключения к защитному заземлению; эксплуатация светильника с механическими повреждениями.

Работы по монтажу производить специалисту не ниже II квалификационной группы по электробезопасности.

8. Сведения об утилизации

Специальных условий и разрешений для утилизации не требует.

9. Свидетельство о приемке

Светильник изготовлен в соответствии с техническими условиями и признан годным к эксплуатации.