



VARTON

► Декоративное освещение



Производственная площадка

VARTON™ — это сертифицированный партнер, который поддержит вас при создании как стандартных, так и индивидуальных проектов по всему миру. От готовых профессиональных решений освещения до производства товаров на собственном заводе — мы сможем воплотить в жизнь даже нестандартные требования.

1 ПРОИЗВОДСТВО КОРПУСОВ ИЗ МЕТАЛЛА

10 000 корпусов в сутки
3 автоматические линии производства

2 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОНВЕЙЕРНАЯ ЛИНИЯ ПОКРАСКИ

3 УЧАСТОК ЛИТЬЯ ПЛАСТИКА

Более 6000 изделий в сутки
3 Термопластавтомата

4 ОБРАБОТКА АЛЮМИНИЯ

Более 500 изделий в день

5 СКЛАД

6000 м² складских площадей

6 ЛАБОРАТОРИЯ

Современное высокоточное оборудование
Исследования: световые характеристики, CСТ, IP, ЭМС, UGR, IK, кривая силы света и тд.

17 секунд
цикл производства
одного светильника

15 тысяч
светильников
производится в день

50 серий
продуктов
производится в день

24/7
режим работы
производства

5
международных
патентов



Система менеджмента качества
сертифицирована в соответствии
с требованиями ISO9001

Мировые поставщики:



Сертификация и качество




Система менеджмента качества ГК «Вартон» соответствует международному стандарту ISO 9001:2015. Отдел технического контроля осуществляет надзор на всех этапах производства.

Сертификация в рамках Таможенного Союза (ТС), ЕАС маркировка. Светотехническая продукция, выпускаемая ГК «Вартон», проходит обязательное подтверждение соответствия требованиям безопасности по Техническим Регламентам Таможенного Союза:

- ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утв. Решением Комиссии Таможенного Союза (КТС) от 16 августа 2011 № 768.
- ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", утв. Решением Комиссии Таможенного Союза (КТС) от 9 декабря 2011 года N 879.

Документы о соответствии оформлены согласно Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012г. №293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии техническим регламентам Таможенного союза и правилах их оформления».

Сертификация в Европейском Союзе (ЕС), CE маркировка. Вся светотехническая продукция, поставляемая в Европейский Союз (ЕС), проходит оценку соответствия требованиям соответствующих Директив ЕС и маркируется CE знаком. Тестирование по гармонизированным европейским стандартам (EN) проводится в аккредитованных лабораториях стран ЕС, (TUV NORD AG). Наша продукция соответствует требованиям: 2014/30/EC (Low Voltage Directive-LVD), 2014/35/EC (Electromagnetic Compatibility-EMC), 2011/65/EU (Restriction of Hazardous Substances), 2002/96/EC (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive-WEEE), 2011/65/EC (Restriction of Hazardous Substances - RoHS).

4  AWADA Smart Light	7  Профес- сиональная LED лента	14  Nimbus	16  Flex 50	18  WL-Cube IP54	19  WL-Tube IP54	20  TT-Mono			
22  TT-Vivo	26  TT-01 2.0	27  TT-02 2.0	28  TT-Stellar	29  TT-Prisma	30  Шинопровод				
33  Universal- Line	36  G-Line	39  Stellar-Line	41  Q-40	42  Q-80	43  T-Line				
47  DL-Slim	48  DL-Pro	50  DL-01	52  DL-02	54  DL-03	56  DL-Lens	58  DL-Spark	60  DL-Stellar	61  DL-Tetris	62  DL/R



Смонтированный светильник

Изображение модели

Серия

Таблица артикулов

Схема модели

NOVAYA
МОДЕЛЬ

Монтаж:
Встраиваемый

Корпус:
Алюминий

Распределитель:
Матрица светодиодов

Характеристики:
Фактор светопередачи: 90%
Температурный режим: 2700-5000 К
AC230V 50/60 Гц
Частота пульсации: ≤0,1%
Срок службы светильника: ≥50 000 часов
Гарантия: 3 года
Подходит для помещений с повышенной влажностью

Области применения
светильника

Дополнительная техническая информация
и условные обозначения светильника

DL-Pro IP65

Размер светильника: 108x58 мм
Монтажный размер: ø90 мм
Размер упаковки светильника:
142x110x110 мм
PF ≥0,90

CE ENEC ISO 9001

Серия RAL9010

Размер (светильник): 144x71 мм
Монтажный размер: ø125-135 мм
Размер упаковки светильника:
165x180x90 мм
PF ≥0,90

Белый RAL9010

Серый RAL7045

Черный RAL5005

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Батонный люкс	Цвет корпуса
V1-RD-00155-40000-4500000	10W	2000K	900 lm	Белый
V1-RD-00155-40000-4500000	10W	4000K	1000 lm	Белый
V1-RD-00155-40000-4500000	10W	6500K	1000 lm	Белый

Кривая силы света

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Батонный люкс	Цвет корпуса
V1-RD-00156-10000-4500000	20W	2000K	1800 lm	Белый
V1-RD-00156-10000-4500000	20W	3000K	1800 lm	Черный
V1-RD-00156-10000-4500000	20W	3000K	1800 lm	Серый
V1-RD-00156-10000-4500000	20W	4000K	2000 lm	Белый
V1-RD-00156-10000-4500000	20W	4000K	2000 lm	Черный
V1-RD-00156-10000-4500000	20W	4000K	2000 lm	Серый
V1-RD-00156-10000-4500000	20W	6500K	2000 lm	Белый
V1-RD-00156-10000-4500000	20W	6500K	2000 lm	Черный
V1-RD-00156-10000-4500000	20W	6500K	2000 lm	Серый

Кривая силы света

U

3



Система управления освещением AWADA от компании «Вартон» представляет собой передовую проверенную технологию, основанную на протоколе DALI.

Зачем это нужно:

до 85% дополнительной экономии электроэнергии; создание единых систем управления всем оборудованием в зданиях (освещение, кондиционирование, вентиляция, видеонаблюдение и т. д.); комфорт и качественная световая среда для работы и жизни; вклад в охрану окружающей среды.

В проектах Varton™ используется оборудование только от ведущих европейских компаний, и отвечающее самым жёстким требованиям и прошедшее все необходимые испытания. Любой светильник Varton™ может быть произведен в исполнении с протоколом DALI и/или с изменяемой цветовой температурой. При комплексных поставках систем и оборудования мы гарантируем совместимость работы всех систем.

С помощью наших специалистов Вы можете получить решение для любого проекта от маленького до большого, от простого до сложного, от экономичного до премиум.


Система может работать как в ручном, так и в автоматическом режиме; постоянно поддерживать один и тот же световой поток, учитывая дневной свет; обучаться в течении непродолжительного времени и подстраиваться под конкретное помещение.

В систему могут быть включены различные датчики и дополнительное оборудование работающее не только на протоколе DALI, но и на других протоколах управления (ZigBee, KNX и т.д.).

Первая обучаемая система по управлению освещением.




Простой и удобный
интерфейс



Автоматический
и ручной контроль



Интеграция
с системой DALI



Интуитивное управление
на 3D-схеме



Возможность
обучения системы




Контроль и управление
расходами

Энергосбережение

Тонкая настройка освещенности

Задание сцен с регулированием яркости каждого отдельного светильника позволяет компенсировать зоны с избыточной освещенностью, добиваясь оптимальной равномерной засветки пространства, уменьшая при этом общее энергопотребление.

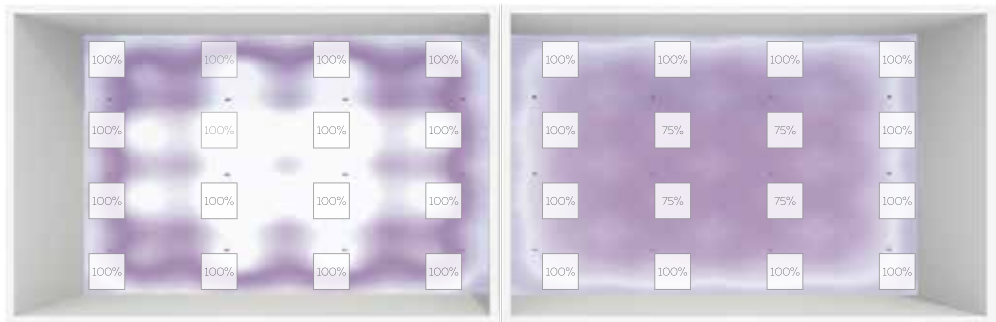


100% яркость светильников

Светильники с индивидуально настроенной яркостью

Использование дневного света

При наличии окон или световых фонарей, солнечный свет - отличная возможность не расходовать лишние деньги. Система сама контролирует нужный уровень, предоставляя возможность ручной корректировки в случае необходимости.

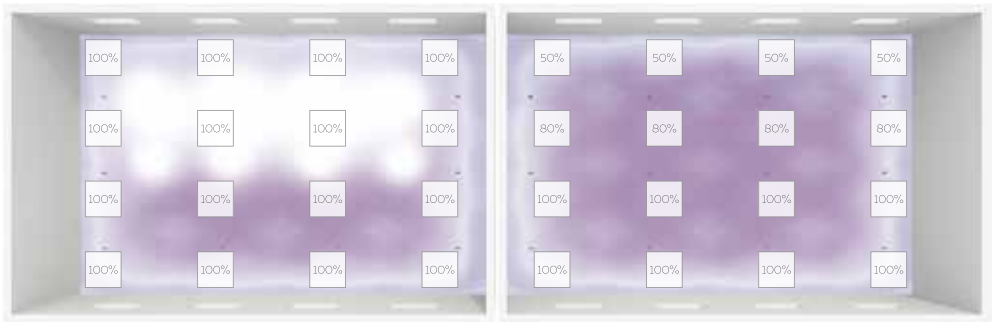


100% яркость светильников

Яркость светильников с учетом внешнего источника света

Интеллектуальный контроль присутствия

Использование датчиков присутствия вкупе с функцией обучения AWADA позволяет создать не только энергоэффективный, но и комфортный режим освещения на объекте. Забудьте про эффект светофора и шаги в темное помещение, выключение света тогда, когда вы этого не ждете. Система позволяет настроить поведение освещения так, как это нужно вам, плавно повышая освещенность в зонах где находятся люди, и плавно опуская ее до дежурного режима в пустых помещениях.

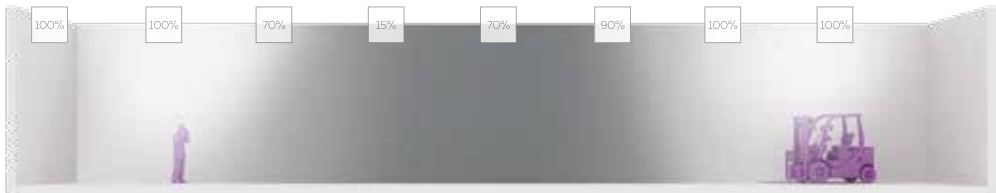

Мониторинг в реальном времени

В приложении AWADA вы не только увидите текущее состояние каждого светильника на объекте, но и можете построить графики энергопотребления по любой зоне / этажу / зданию за интересующий вас период времени и выгрузить эти данные в формате Excel.





«Ритц Карлтон» (Алматы, Казахстан)



ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Профессиональная лента Varton™ DC 24V IP20





Длина рулона: 40 м
Ширина ленты: 8 мм
Количество светодиодов на метр: 60
Кратность длины отрезка: 5 см
Питание ленты: DC 24 V



○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
VLS-20-048-2835-08-060-30	4,8 W/m	3000K	400 lm/m
VLS-20-048-2835-08-060-40	4,8 W/m	4000K	400 lm/m





Длина рулона: 40 м
Ширина ленты: 8 мм
Количество светодиодов на метр: 120
Кратность длины отрезка: 5 см
Питание ленты: DC 24 V



○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
VLS-20-096-3528-08-120-30	9,6 W/m	3000K	800 lm/m
VLS-20-096-3528-08-120-40	9,6 W/m	4000K	800 lm/m



Длина рулона: 40 м
Ширина ленты: 10 мм
Количество светодиодов на метр: 60
Кратность длины отрезка: 5 см
Питание ленты: DC 24 V



○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
VLS-20-144-2835-10-060-30	14,4 W/m	3000K	1000 lm/m
VLS-20-144-2835-10-060-40	14,4 W/m	4000K	1000 lm/m

Монтаж:

Светодиодная лента монтируется на ровную горизонтальную или вертикальную поверхность через алюминиевый профиль. Обратная сторона ленты Varton™ проклеена надежным двусторонним скотчем 3М.

Характеристики:

Индекс цветопередачи Ra>92
Температурный режима от +1°C до +40°C
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Гарантия 3 года при условии подключения ленты к сети с помощью источников питания рекомендованных Varton™
Угол светового потока 120°





Монтаж:



Светодиодная лента IP68 монтируется напрямую на ровную горизонтальную или вертикальную поверхность или через алюминиевый профиль. В комплекте с лентой Varton™ IP68 поставляются пластиковые монтажные скобы.

Характеристики:

Индекс цветопередачи Ra>92
Температурный режим от -20°C до +40°C
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Гарантия 3 года при условии подключения ленты к сети с помощью источников питания рекомендованных Varton™
Угол светового потока 120°





Профессиональная лента Varton™ DC 24V IP68



Длина рулона: 10 m
Ширина ленты: 8 mm
Количество светодиодов на метр: 120
Кратность длины отрезка: 5 cm
Питание ленты: DC 24 V



○ белый



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
VLS-68-096-3528-08-120-40	9,6 W/m	4000K	600 lm/m


Длина рулона: 10 m
Ширина ленты: 10 mm
Количество светодиодов на метр: 60
Кратность длины отрезка: 5 cm
Питание ленты: DC 24 V




○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
VLS-68-144-2835-10-060-40	14,4 W/m	4000K	800 lm/m


Профессиональная лента Varton™ DC 24V RGB IP20




Длина рулона: 40 м
Ширина ленты: 10 мм
Количество светодиодов на метр: 30
Кратность длины отрезка: 5 см
Питание ленты: DC 24V



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
VLS-20-072-5050-10-030-XX	7,2 W/m	RGB	250 lm/m




Длина рулона: 40 м
Ширина ленты: 10 мм
Количество светодиодов на метр: 60
Кратность длины отрезка: 5 см
Питание ленты: DC 24V




<https://image.shutterstock.com/z/stock-photo-people-silhouette-on-light-up-led-stairs-1607173414.jpg>

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
VLS-20-144-5050-10-060-XX	14,4W/m	RGB	500 lm/m



Длина рулона: 40 м
Ширина ленты: 10 мм
Количество светодиодов на метр: 120
Кратность длины отрезка: 5 см
Питание ленты: DC 24 V



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
VLS-20-144-3535-10-120-XX	14,4 W/m	RGB	600 lm/m

Монтаж:

Светодиодная лента монтируется на ровную горизонтальную или вертикальную поверхность через алюминиевый профиль.

Обратная сторона ленты Varton™ проклеена надежным двусторонним скотчем 3М.

Характеристики:

Температурный режим от +1°С до +40°С
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Гарантия 3 года при условии подключения ленты к сети с помощью источников питания рекомендованных Varton™
Угол светового потока 120°







Монтаж:
Светодиодная лента IP68 монтируется напрямую на ровную горизонтальную или вертикальную поверхность или через алюминиевый профиль. В комплекте с лентой Varton™ IP68 поставляются пластиковые монтажные скобы.

Характеристики:
Температурный режим от -20°C до +40°C
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Гарантия 3 года при условии подключения ленты к сети с помощью источников питания рекомендованных Varton™
Угол светового потока 120°





Профессиональная лента Varton™ DC 24V RGB IP68



Длина рулона: 5 м
Ширина ленты: 10 mm
Количество светодиодов на метр: 30
Кратность длины отрезка: 5 см
Питание ленты: DC 24V





Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
VLS-68-072-5050-10-030-XX	7,2 W/m	RGB	250 lm/m



Длина рулона: 5 м
Ширина ленты: 10 mm
Количество светодиодов на метр: 60
Кратность длины отрезка: 5 см
Питание ленты: DC 24V



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
VLS-68-144-5050-10-060-XX	14,4W/m	RGB	500 lm/m





Длина рулона: 5 м
Ширина ленты: 10 mm
Количество светодиодов на метр: 120
Кратность длины отрезка: 5 см
Питание ленты: DC 24 V



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
VLS-68-144-3535-10-120-XX	14,4 W/m	RGB	600 lm/m

Профессиональная лента Varton™ AC/DC 230V IP65





Длина рулона: 50 м
Ширина ленты: 16 мм
Количество светодиодов на метр: 54



белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
VLS-65-008-5050-16-054-40	8 W/m	4000K	600 lm/m



Длина рулона: 50 м
Ширина ленты: 16 мм
Количество светодиодов на метр: 72



белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
VLS-65-014-3056-16-072-40	14 W/m	4000K	800 lm/m

Монтаж:
Светодиодная лента монтируется на ровную горизонтальную или вертикальную поверхность
В комплекте с лентой Varton™ IP65 поставляются пластиковые монтажные скобы

Характеристики:
Индекс цветопередачи Ra>90
Температурный режим от -20°C до +40°C
Срок службы светодиодов 50 000 часов
AC220-240V, 50 Hz
Гарантия 3 года
Угол светового потока 120°





Монтаж:

Лента монтируется на ровную горизонтальную или вертикальную поверхность при помощи прозрачных пластиковых креплений (входят в комплект поставки).

Характеристики:

Индекс цветопередачи Ra>83
Температурный режим от -20°C до +40°C
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Гарантия 1 год при условии подключения ленты к сети с помощью источников питания рекомендованных Varton™
Угол светового потока 330°



Лента NEON



Длина рулона: 15 m
Диаметр ленты: 18 mm
Количество светодиодов на метр: 108
Кратность длины отрезка: 30 см
Минимальный радиус изгиба: 50 mm
Питание ленты: DC 24 V

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
VLS-65-006-2835-18-108-30	6 W/m	3000K	300 lm/m
VLS-65-006-2835-18-108-40	6 W/m	4000K	300 lm/m



Аксессуары для светодиодной ленты


Артикул	Наименование
 V4-R0-70.0001.KIT-0202	Алюминиевый профиль для LED ленты с рассеивателем опал встраиваемый 2000x30x11мм (монтажный размер 24 мм, подходит для ленты с максимальной шириной 10 мм)
 V4-R0-70.0001.KIT-0222	Торцевая крышка для встраиваемого профиля глухая 30x11 мм
 V4-R0-70.0001.KIT-0212	Торцевая крышка для встраиваемого профиля с отверстием пластик 30x11 мм
 V4-R0-70.0001.KIT-0203	Алюминиевый. профиль для LED ленты с рассеивателем опал угловой 2000x16x16 мм (максимальная ширина ленты 10 мм)
 V4-R0-70.0001.KIT-0223	Торцевая крышка для углового профиля глухая
 V4-R0-70.0001.KIT-0213	Торцевая крышка для углового профиля с отверстием 16x16 мм
 V4-R0-70.0001.KIT-0233	Скоба монтажная для углового профиля металлическая 16x16 мм
 V4-R0-70.0001.KIT-0201	Алюминиевый профиль для LED ленты с рассеивателем опал накладной 2000x24x11 мм (максимальная ширина ленты 10 мм)
 V4-R0-70.0001.KIT-0221	Торцевая крышка для накладного профиля глухая пластик 24x11 мм
 V4-R0-70.0001.KIT-0211	Торцевая крышка для накладного профиля с отверстием пластик 24x11 мм
 V4-R0-70.0001.KIT-0231	Скоба монтажная для накладного профиля пластиковая
 V4-R0-70.0024.KIT-5521	Разъем 5.5/2.1mm Crystal для подключения LED ленты IP65 к источнику питания мама
 V4-R0-70.0024.KIT-5522	Разъем 5.5/2.1mm Crystal для подключения LED ленты IP65 к источнику питания папа
 V4-R0-70.0024.KIT-1015	Разъем для подключения к источнику питания LED ленты 14,4W/m IP20 10mm
 V4-R0-70.0024.KIT-0815	Разъем для подключения к источнику питания LED ленты 9,6W/m IP20 8mm
 V4-R0-70.0024.KIT-1000	Разъем фиксированный для LED ленты 14,4W/m IP20 10mm (соединение 2х лент)
 V4-R0-70.0024.KIT-0800	Разъем фиксированный для LED ленты 9,6W/m IP20 8mm (соединение 2х лент)
 V4-R0-70.0007.KIT-0100	Силиконовая торцевая крышка для LED ленты 14,4W 10mm
 V4-R0-70.0007.KIT-0102	Силиконовая торцевая крышка для LED ленты 14,4W 10mm с двумя отверстиями для вывода проводов
 V4-R0-70.0007.KIT-0080	Силиконовая торцевая крышка для LED ленты 9,6W 8mm
 V4-R0-70.0007.KIT-0082	Силиконовая торцевая крышка для LED ленты 9,6W 8mm с двумя отверстиями для вывода проводов
 V4-R0-70.0024.KIT-1030	Поворотное крепление для LED ленты 14,4W/m (L-поворот)
 V4-R0-70.0024.KIT-1040	Поворотное крепление для LED ленты 14,4W/m (T-поворот)
 V4-R0-70.0024.KIT-1010	Поворотное крепление для LED ленты 9,6W/m (L-поворот)
 V4-R0-70.0024.KIT-1020	Поворотное крепление для LED ленты 9,6W/m (T-поворот)
 V4-R0-70.0007.KIT-0331	Клейкая лента 33000x11,5mm для LED ленты IP68
 V4-R0-70.0024.STR-0001	Разъем 4PIN для LED ленты RGB 10mm (соединение 2х лент)
 V4-R0-70.0024.STR-0002	Разъем 4PIN с проводом для LED ленты RGB 10mm (соединение 2х лент)

Источники питания, рекомендованные к использованию для подключения светодиодной ленты Varton™ к сети

Источник питания tm Meanwell	IP LED ленты	IP источника питания	Мощность Вт/м	Длина отрезка
LRS-75-24	20	20	9,6	до 5м
LRS-150-24	20	20	9,6	до 10м
LRS-200-24	20	20	9,6	до 15м
LPV-60-24	68	67	9,6	до 5м
LPV-150-24	68	67	9,6	до 10м
ELG-200-24A	68	67	9,6	до 15м
LRS-100-24	20	20	14,4	до 5м
LRS-200-24	20	20	14,4	до 10м
LRS-350-24	20	20	14,4	до 15м
LPV-100-24	68	67	14,4	до 5м
ELG-200-24A	68	67	14,4	до 10м





NIMBUS



Размер светильника: 300x50 mm
PF ≥0,95




Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
V1-R0-00464-05000-4002540	25W	4000K	1800lm	RAL9010 белый матовый
V1-R0-90464-05000-4002540	25W	4000K	1800lm	RAL9005 черный матовый



Размер светильника: 400x68 mm
PF ≥0,95



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
V1-R0-00465-05000-4003540	35W	4000K	2800lm	RAL9010 белый матовый
V1-R0-90465-05000-4003540	35W	4000K	2800lm	RAL9005 черный матовый



НОВАЯ
МОДЕЛЬ



Монтаж:

Светильники устанавливаются на ровную горизонтальную или вертикальную поверхность (крепления в комплекте).
Светильники можно смонтировать на подвесах (декоративный комплект с тросами заказывается отдельно).

Корпус:

Алюминий

Рассеиватель:

Опаловый рассеиватель в комплекте

Характеристики:

Индекс цветопередачи Ra>83
Температурный режим от +1°C до +40°C
AC220-240V
Частота сети 50Hz +/- 10%
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Кп светового потока <5%
Угол светового потока 120°
UGR <22





Аксессуары для светильников NIMBUS


Фото	Артикул	Наименование Монтажный размер
	V4-A0-70.0018.NMB-0001	Комплект для подвеса светильника NIMBUS 25W белый, длина троса 1,5 м
	V4-A0-70.0018.NMB-0002	Комплект для подвеса светильника NIMBUS 25W черный, длина троса 1,5 м
	V4-A0-70.0018.NMB-0003	Комплект для подвеса светильника NIMBUS 35W белый, длина троса 1,5 м
	V4-A0-70.0018.NMB-0004	Комплект для подвеса светильника NIMBUS 35W черный, длина троса 1,5 м



НОВАЯ
МОДЕЛЬ



FLEX 50




Размер светильника: 50x70 mm
Размер упаковки светильника:
55x55x78 mm
PF ≥0,95



● черный

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-00435-10000-2001230	12W	3000K	1000 lm
V1-R0-00435-10000-2001240	12W	4000K	1000 lm



Монтаж:

Встраиваемый (прижимная система крепления)

Корпус:

Алюминий

Рассеиватель:

Прозрачное закаленное стекло

Характеристики:

Индекс цветопередачи Ra>84

Температурный режим от +1°C до +40°C

AC220-240V

Частота сети 50Hz +/- 10%

Срок службы светодиодов 50 000 часов


Кп светового потока <5%

Угол светового потока 36°




СМЕННЫЕ РАМКИ ДЛЯ FLEX 50

Фото	Артикул	Наименование	Монтажный размер
	V1-R0-00435-10001-2000000	Рамка для модульного светильника FLEX 50 01 круглая встраиваемая 90x30 мм RAL9010	Ø70 мм
	V1-R0-00435-10003-2000000	Рамка для модульного светильника FLEX 50 02 круглая встраиваемая 110x45 мм RAL9010 поворотная	Ø90 мм
	V1-R0-00435-10005-2000000	Рамка для модульного светильника FLEX 50 03 круглая встраиваемая утопленная 85x65 мм RAL9010 поворотная	Ø75 мм
	V1-R0-00435-10008-2000000	Рамка для модульного светильника FLEX 50 04 круглая встраиваемая утопленная 95x70 мм RAL9010	Ø90 мм
	V1-R0-00435-10009-2000000	Рамка для модульного светильника FLEX 50 05 круглая встраиваемая утопленная 95x70 мм RAL 9010 поворотная	Ø90 мм
	V1-R0-00435-10007-2000000	Рамка для модульного светильника FLEX 50 06 круглая встраиваемая утопленная 95x80 мм RAL9010 кососвет	Ø90 мм
	V1-R0-00435-10012-2000000	Рамка для модульного светильника FLEX 50 07 круглая встраиваемая утопленная 110x48 мм RAL9010 поворотная	Ø90 мм

Фото	Артикул	Наименование	Монтажный размер
	V1-R0-00435-10002-2000000	Рамка для модульного светильника FLEX 50 08 квадратная встраиваемая 90x90x30 мм RAL9010	70x70 мм
	V1-R0-00435-10004-2000000	Рамка для модульного светильника FLEX 50 09 квадратная встраиваемая 110x110x45 мм RAL9010 поворотная	90x90 мм
	V1-R0-00435-10006-2000000	Рамка для модульного светильника FLEX 50 10 квадратная встраиваемая утопленная 85x85x65 мм RAL9010 поворотная	75x75 мм
	V1-R0-00435-10010-2000000	Рамка для модульного светильника FLEX 50 11 двойная встраиваемая 110x220x55 мм RAL9010 поворотная	205x95 мм
	V1-R0-00435-10013-2000000	Рамка для модульного светильника FLEX 50 12 двойная встраиваемая 110x220x130 мм RAL9010 поворотная. Закрытый тип рамки для помещений с повышенными требованиями к пожарной безопасности	205x95 мм
	V1-R0-00435-10011-2000000	Рамка для модульного светильника FLEX 50 13 тройная встраиваемая 110x325x55 мм RAL9010 поворотная	315x95 мм
	V1-R0-00435-10014-2000000	Рамка для модульного светильника FLEX 50 14 тройная встраиваемая 110x325x130 мм RAL9010 поворотная. Закрытый тип рамки для помещений с повышенными требованиями к пожарной безопасности	315x95 мм



WL-Cube IP54





Размер светильника: 80×80×230 mm
PF ≥0,90




● черный

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R5-90513-21000-5401030	10W	3000K	350 lm
V1-R5-90513-21000-5401040	10W	4000K	450 lm




Размер светильника: 80×80×230 mm
PF ≥0,90



○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R5-Y0513-21000-5401030	10W	3000K	350 lm
V1-R5-Y0513-21000-5401040	10W	4000K	450 lm



НОВАЯ
МОДЕЛЬ

Монтаж:

Светильник устанавливается на ровную вертикальную поверхность, крепления входят в комплект поставки

Корпус:

Алюминий

Характеристики:

Индекс цветопередачи Ra>83

Температурный режим от -20°C до +40°C

AC220-240V

Частота сети 50Hz +/- 10%

Срок службы светодиодов 50 000 часов

Кп светового потока <5%

Угол светового потока 60°



НОВАЯ
МОДЕЛЬ

Монтаж:

Светильник устанавливается на ровную вертикальную поверхность, крепления входят в комплект поставки

Корпус:

Алюминий

Характеристики:

Индекс цветопередачи Ra>83

Температурный режим от -20°C до +40°C

AC220-240V

Частота сети 50Hz +/- 10%


Срок службы светодиодов 50 000 часов

Класс светового потока <5%

Угол светового потока 60°



WL-Tube IP54




Размер светильника: 80×230 mm
PF ≥0,90



● черный

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R5-90514-21000-5401030	10W	3000K	350 lm
V1-R5-90514-21000-5401040	10W	4000K	450 lm




Размер светильника: 80×230 mm
PF ≥0,90




○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R5-Y0514-21000-5401030	10W	3000K	350 lm
V1-R5-Y0514-21000-5401040	10W	4000K	450 lm




TT-Mono



Размер светильника: 180×90×170 mm
PF ≥0,85



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R1-90482-90000-2001030	10W	3000K	900 lm
V1-R1-90482-90000-2001040	10W	4000K	1000 lm



НОВАЯ
МОДЕЛЬ



Монтаж:
Встраивается в 3х фазный шинопровод Varton™

Корпус:
Алюминий

Характеристики:
Индекс цветопередачи Ra>83
Температурный режим от +1°C до +40°C
AC220-240V
Частота сети 50Hz +/- 10%
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Кп светового потока <5%
Угол светового потока 35°





АКЦЕНТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

НОВАЯ
МОДЕЛЬ

Монтаж:

Встраивается в 3х фазный шинопровод Varton™

Корпус:

Алюминий

Характеристики:

Индекс цветопередачи Ra>83

Температурный режим от +1°C до +40°C

AC220-240V


Частота сети 50Hz +/- 10%

Срок службы светодиодов 50 000 часов

Кп светового потока <5%



TT-Vivo





Размер светильника:
196x200x45 mm
PF ≥0,95



- белый
- серый
- черный

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
V1-R1-Y0517-90XXX-2000830	8W	3000K	1000 lm	белый
V1-R1-Y0517-90XXX-2000840	8W	4000K	1000 lm	серый
V1-R1-H0517-90XXX-2000830	8W	3000K	1000 lm	черный
V1-R1-H0517-90XXX-2000840	8W	4000K	1000 lm	белый
V1-R1-T0517-90XXX-2000830	8W	3000K	1000 lm	серый
V1-R1-T0517-90XXX-2000840	8W	4000K	1000 lm	черный

XXX = R05 - угол 20°
XXX = L02 - угол 30°
XXX = R04 - угол 40°





Размер светильника:
196x240x65 mm
PF ≥0,95

- белый
- серый
- черный

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
V1-R1-Y0518-90XXX-2002030	20W	3000K	2000 lm	белый
V1-R1-Y0518-90XXX-2002040	20W	4000K	2000 lm	серый
V1-R1-H0518-90XXX-2002030	20W	3000K	2000 lm	черный
V1-R1-H0518-90XXX-2002040	20W	4000K	2000 lm	белый
V1-R1-T0518-90XXX-2002030	20W	3000K	2000 lm	серый
V1-R1-T0518-90XXX-2002040	20W	4000K	2000 lm	черный

XXX = R05 - угол 20°
XXX = R06 - угол 35°




Размер светильника:
196x265x85mm
PF ≥0,95


- белый
- серый
- черный

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
V1-R1-Y0519-90XXX-2003030	30W	3000K	3000 lm	белый
V1-R1-Y0519-90XXX-2003040	30W	4000K	3000 lm	серый
V1-R1-H0519-90XXX-2003030	30W	3000K	3000 lm	черный
V1-R1-H0519-90XXX-2003040	30W	4000K	3000 lm	белый
V1-R1-T0519-90XXX-2003030	30W	3000K	3000 lm	серый
V1-R1-T0519-90XXX-2003040	30W	4000K	3000 lm	черный

XXX = R05 - угол 20°
XXX = R06 - угол 35°



TT-Vivo TrueBright




Размер светильника:
196x200x45 mm
PF ≥0,95




- белый
- серый
- черный

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
V1-R1-Y0517-90XXX-2000830	8W	3000K	1000 lm	белый
V1-R1-Y0517-90XXX-2000840	8W	4000K	1000 lm	серый
V1-R1-H0517-90XXX-2000830	8W	3000K	1000 lm	черный
V1-R1-H0517-90XXX-2000840	8W	4000K	1000 lm	белый
V1-R1-T0517-90XXX-2000830	8W	3000K	1000 lm	серый
V1-R1-T0517-90XXX-2000840	8W	4000K	1000 lm	черный




XXX = R07 - угол 20°
XXX = L39 - угол 30°
XXX = R09 - угол 40°




Размер светильника:
196x240x65 mm
PF ≥0,95

- белый
- серый
- черный

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
V1-R1-Y0518-90XXX-2002030	20W	3000K	2000 lm	белый
V1-R1-Y0518-90XXX-2002040	20W	4000K	2000 lm	серый
V1-R1-H0518-90XXX-2002030	20W	3000K	2000 lm	черный
V1-R1-H0518-90XXX-2002040	20W	4000K	2000 lm	белый
V1-R1-T0518-90XXX-2002030	20W	3000K	2000 lm	серый
V1-R1-T0518-90XXX-2002040	20W	4000K	2000 lm	черный




XXX = R07 - угол 20°
XXX = R08 - угол 35°



Размер светильника:
196x265x85 mm
PF ≥0,95

- белый
- серый
- черный

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
V1-R1-Y0519-90XXX-2003030	30W	3000K	3000 lm	белый
V1-R1-Y0519-90XXX-2003040	30W	4000K	3000 lm	серый
V1-R1-H0519-90XXX-2003030	30W	3000K	3000 lm	черный
V1-R1-H0519-90XXX-2003040	30W	4000K	3000 lm	белый
V1-R1-T0519-90XXX-2003030	30W	3000K	3000 lm	серый
V1-R1-T0519-90XXX-2003040	30W	4000K	3000 lm	черный



XXX = R07 - угол 20°
XXX = R08 - угол 35°



НОВАЯ
МОДЕЛЬ

Монтаж:

Встраивается в 3х фазный
шинопровод Varton™

Корпус:

Алюминий

Характеристики:

Индекс цветопередачи Ra>92

Температурный режим от +1°C до +40°C

AC220-240V

Частота сети 50Hz +/- 10%


Срок службы светодиодов 50 000 часов

Кп светового потока <5%




НОВАЯ
МОДЕЛЬ

TT-Vivo Gold для освещения стеллажей с выпечкой





Размер светильника:
196x200x45 mm
PF ≥0.95



- белый
- серый
- черный

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
V1-R1-Y0517-90XXX-2000822	8W	2200K	800 lm	белый
V1-R1-H0517-90XXX-2000822	8W	2200K	800 lm	черный
V1-R1-T0517-90XXX-2000822	8W	2200K	800 lm	серый

XXX = R05 - угол 20°
XXX = L02 - угол 30°
XXX = R04 - угол 40°





Размер светильника:
196x240x65 mm
PF ≥0.95

- белый
- серый
- черный

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
V1-R1-Y0518-90XXX-2002022	20W	2200K	1600 lm	белый
V1-R1-H0518-90XXX-2002022	20W	2200K	1600 lm	черный
V1-R1-T0518-90XXX-2002022	20W	2200K	1600 lm	серый

XXX = R05 - угол 20°
XXX = R06 - угол 35°




Размер светильника:
196x265x85mm
PF ≥0.95

- белый
- серый
- черный

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
V1-R1-Y0519-90L02-2003022	30W	2200K	2400 lm	белый
V1-R1-H0519-90L02-2003022	30W	2200K	2400 lm	черный
V1-R1-T0519-90L02-2003022	30W	2200K	2400 lm	серый

XXX = R05 - угол 20°
XXX = R06 - угол 35°



Монтаж:

Встраивается в 3х фазный
шинопровод Varton™

Корпус:

Алюминий

Характеристики:

Индекс цветопередачи Ra>83

Температурный режим от +1°C до +40°C

AC220-240V


Частота сети 50Hz A+/- 10%

Срок службы светодиодов 50 000 часов

Кп светового потока <5%



TT-Vivo Marble для освещения стеллажей с мясными продуктами





Размер светильника:
196x200x45 mm
PF ≥0.95



- белый
- серый
- черный

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
V1-R1-Y0517-90XXX-200083X	8W	3000K*	800 lm	белый
V1-R1-H0517-90XXX-200083X	8W	3000K*	800 lm	черный
V1-R1-T0517-90XXX-200083X	8W	3000K*	800 lm	серый

XXX = R05 - угол 20°
XXX = L02 - угол 30°
XXX = R04 - угол 40°





Размер светильника:
196x240x65 mm
PF ≥0.95

- белый
- серый
- черный

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
V1-R1-Y0518-90XXX-200203X	20W	3000K*	1600 lm	белый
V1-R1-H0518-90XXX-200203X	20W	3000K*	1600 lm	черный
V1-R1-T0518-90XXX-200203X	20W	3000K*	1600 lm	серый

XXX = R05 - угол 20°
XXX = R06 - угол 35°




Размер светильника:
196x265x85mm
PF ≥0.95

- белый
- серый
- черный


Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
V1-R1-Y0519-90XXX-200303X	30W	3000K*	2400 lm	белый
V1-R1-H0519-90XXX-200303X	30W	3000K*	2400 lm	черный
V1-R1-T0519-90XXX-200303X	30W	3000K*	2400 lm	серый

XXX = R05 - угол 20°
XXX = R06 - угол 35°



*цветовая температура 3000K со смещенным спектром для выделения красного цвета в продукте.

TT-Vivo Ocean для освещения стеллажей с рыбой





Размер светильника:
196x200x45 mm
PF ≥0.95



- белый
- серый
- черный

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
V1-R1-Y0517-90XXX-2000865	8W	6500K	1000 lm	белый
V1-R1-H0517-90XXX-2000865	8W	6500K	1000 lm	черный
V1-R1-T0517-90XXX-2000865	8W	6500K	1000 lm	серый

XXX = R05 - угол 20°
XXX = L02 - угол 30°
XXX = R04 - угол 40°





Размер светильника:
196x240x65 mm
PF ≥0.95

- белый
- серый
- черный

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
V1-R1-Y0518-90XXX-2002065	20W	6500K	2000 lm	белый
V1-R1-H0518-90XXX-2002065	20W	6500K	2000 lm	черный
V1-R1-T0518-90XXX-2002065	20W	6500K	2000 lm	серый

XXX = R05 - угол 20°
XXX = R06 - угол 35°




Размер светильника:
196x265x85mm
PF ≥0.95


- белый
- серый
- черный

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
V1-R1-Y0519-90XXX-2003065	30W	6500K	3000 lm	белый
V1-R1-H0519-90XXX-2003065	30W	6500K	3000 lm	черный
V1-R1-T0519-90XXX-2003065	30W	6500K	3000 lm	серый

XXX = R05 - угол 20°
XXX = R06 - угол 35°



ТТ-01 2.0




Размер светильника: 125x189x80 mm
Размер упаковки светильника:
197x175x85 mm
PF ≥0,90



○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-00562-90XXX-2003030	30W	3000K	2900 lm
V1-R0-00562-90XXX-2003040	30W	4000K	3100 lm

XXX = R10 - угол 24°
XXX = L18 - угол 35°



НОВАЯ
МОДЕЛЬ



Монтаж:
Встраивается в 3х фазный шинный провод Varton™

Корпус:
Алюминий

Характеристики:
Индекс цветопередачи Ra>83
Температурный режим от +1°C до +40°C
AC220-240V
Частота сети 50Hz +/- 10%
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Кп светового потока <5%



НОВАЯ
МОДЕЛЬ



Монтаж:

Встраивается в 3х фазный шинопровод Varton™

Корпус:

Алюминий

Характеристики:

Индекс цветопередачи Ra>83

Температурный режим от +1°C до +40°C

AC220-240V


Частота сети 50Hz +/- 10%

Срок службы светодиодов 50 000 часов

Кп светового потока <5%



TT-02 2.0



Размер светильника: 210x74x50 mm

Размер упаковки светильника:

220x80x60 mm

PF ≥0,90



○ белый

Артикул

Мощность

Цветовая
температура



Световой
поток

V1-R0-00559-90XXX-2001230	12W	3000K	1000 lm
V1-R0-00559-90XXX-2001240	12W	4000K	1100 lm

XXX = L01 - угол 18°

XXX = R10 - угол 24°

XXX = L18 - угол 35°



Размер светильника: 225x74x60 mm

Размер упаковки светильника:

275x90x90 mm

PF ≥0,90

○ белый

Артикул

Мощность

Цветовая
температура



Световой
поток

V1-R0-00560-90L18-2002030	20W	3000K	1800 lm
V1-R0-00560-90L18-2002040	20W	4000K	2000 lm

XXX = L01 - угол 18°

XXX = R10 - угол 24°

XXX = L18 - угол 35°



Размер светильника: 260x74x80 mm

Размер упаковки светильника:

275x90x90 mm

PF ≥0,90

○ белый

Артикул

Мощность

Цветовая
температура


Световой
поток

V1-R0-00561-90XXX-2003030	30W	3000K	2900 lm
V1-R0-00561-90XXX-2003040	30W	4000K	3100 lm

XXX = L01 - угол 18°

XXX = R10 - угол 24°

XXX = L18 - угол 35°



НОВАЯ
МОДЕЛЬ



Монтаж:

Встраивается в 3х фазный шинопровод Varton™

Корпус:

Алюминий

Характеристики:

Индекс цветопередачи Ra>83

Температурный режим от +1°C до +40°C

AC220-240V

Частота сети 50Hz +/- 10%

Срок службы светодиодов 50 000 часов


Кп светового потока <5%

Угол светового потока 34°

UGR <19



TT-Stellar Comfort



Размер светильника: 169×35×169 mm
PF ≥0,95



● черный

Артикул



Мощность

Цветовая
температура

Световой
поток

V1-R0-90469-90L25-2001530 15W 3000K 1000 lm

V1-R0-90469-90L25-2001540 15W 4000K 1000 lm

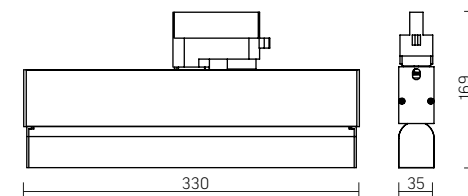

Размер светильника: 330×35×169 mm
PF ≥0,95



● черный

Артикул


Мощность

Цветовая
температура

Световой
поток

V1-R0-90470-90L25-2002530 25W 3000K 2000 lm


V1-R0-90470-90L25-2002540 25W 4000K 2000 lm





TT-Prisma


160×220×117,5mm



Размер упаковки светильника:
205×165×265mm
PF ≥ 0,9



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-90361-90L18-2003640	36W	4000K	2900lm
V1-R0-90361-90L18-2005040	50W	4000K	3800lm



Монтаж:

Крепится на трехфазный шинопровод
Крепление входит в комплект

Корпус:

Алюминий

Характеристики:

Светодиодные модули типа COB
Индекс цветопередачи $R_a > 82$
Температурный режим от +1°C до +40°C
АС 220-240V
Частота сети 50Hz ± 10%
Срок службы светодиодов 50 000 часов
 K_d светового потока ≤ 5%
Угол светового потока 35°



Трехфазный шинопровод Varton

Монтаж:
Подвесной монтаж на тросах
Накладной монтаж к горизонтальной/вертикальной поверхности

Корпус:
Алюминиевый корпус белого/серого/черного цвета

AC220-240V

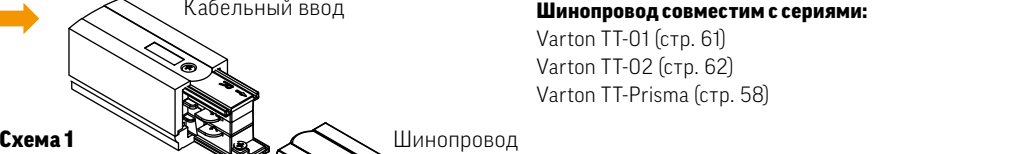


Схема 1



Схема 2

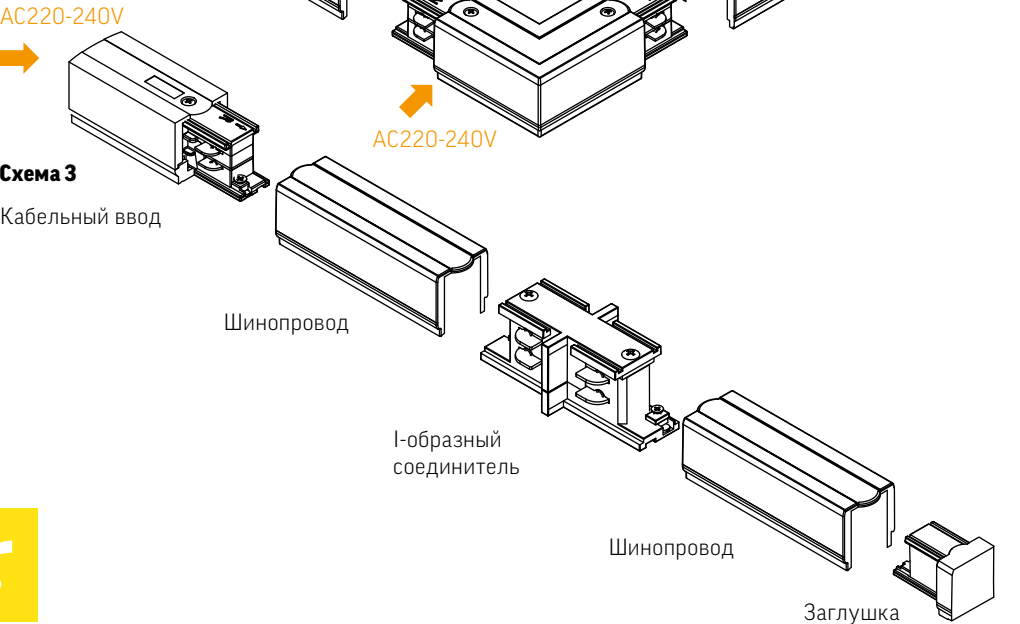



Схема 3

Характеристики:
Максимальный ток на фазу 16А
Максимальное напряжение на фазу 230V
Максимальная мощность на фазу 3600W
Гарантия 2 года
Доступные длины отрезков: 1м/2м/3м/4м**
** при необходимости можно отрезать более короткие куски при монтаже шинопровода

Шинопровод совместим с сериями:
Varton TT-01 (стр. 61)
Varton TT-02 (стр. 62)
Varton TT-Prisma (стр. 58)



Шинопровод черный



Шинопровод серый



Шинопровод белый

Шинопровод белый		
	V4-R4-00.0025.TRK-0001	Заглушка белая
	V4-R4-00.0024.TRK-0001	Кабельный ввод левый белый (подвод питания)
	V4-R4-00.0001.TRK-0001	Комплект для накладного монтажа шинопровода белый
	V4-R4-00.0006.TRK-0001	Комплект подвеса с тросом 1,5м белый
	V4-R4-00.0006.TRK-0002	Комплект подвеса с тросом 3м белый
	V4-R4-00.0006.TRK-0003	Комплект подвеса с тросом 5м белый

	V4-R4-00.0012.TRK-0001	Соединитель X-образный белый
	V4-R4-00.0010.TRK-0001	Соединитель внешний L-образный белый левый
Шинопровод белый		
	V4-R4-00.0026.TRK-0001	Соединитель внутренний I-образный белый (соединение 2х шинопроводов в прямую линию)
	V4-R4-00.0010.TRK-0002	Соединитель внутренний L-образный правый белый
	V4-R4-00.0027.TRK-0001	Соединитель гибкий белый
	V4-R4-00.0011.TRK-0001	Соединитель T-образный левый (внешний) белый

Шинопровод черный		
	V4-R4-05.0025.TRK-0001	Заглушка черная
	V4-R4-05.0024.TRK-0001	Кабельный ввод левый черный
	V4-R4-05.0024.TRK-0002	Комплект для накладного монтажа шинопровода черный
	V4-R4-05.0006.TRK-0001	Комплект подвеса с тросом 1,5м черный
	V4-R4-05.0006.TRK-0002	Комплект подвеса с тросом 3м черный
	V4-R4-05.0006.TRK-0003	Комплект подвеса с тросом 5м черный
	V4-R4-05.0026.TRK-0001	Соединитель внутренний I-образный черный
	V4-R4-05.0010.TRK-0002	Соединитель внутренний L-образный правый черный
	V4-R4-05.0012.TRK-0001	Соединитель X-образный черный
	V4-R4-05.0010.TRK-0001	Соединитель внешний L-образный черный левый
	V4-R4-05.0027.TRK-0001	Соединитель гибкий черный
	V4-R4-05.0011.TRK-0001	Соединитель T-образный левый (внешний) черный
Шинопровод серый		
	V4-R4-70.0025.TRK-0001	Заглушка серая
	V4-R4-70.0024.TRK-0001	Кабельный ввод левый серый
	V4-R4-70.0024.TRK-0002	Комплект для накладного монтажа шинопровода серый
	V4-R4-70.0006.TRK-0001	Комплект подвеса с тросом 1,5м серый
	V4-R4-70.0006.TRK-0002	Комплект подвеса с тросом 3м серый
	V4-R4-70.0006.TRK-0003	Комплект подвеса с тросом 5м серый
	V4-R4-70.0026.TRK-0001	Соединитель внутренний I-образный серый
	V4-R4-70.0010.TRK-0002	Соединитель внутренний L-образный правый серый
	V4-R4-70.0012.TRK-0001	Соединитель X-образный серый
	V4-R4-70.0010.TRK-0001	Соединитель внешний L-образный серый левый
	V4-R4-70.0027.TRK-0001	Соединитель гибкий серый
	V4-R4-70.0011.TRK-0001	Соединитель T-образный левый (внешний) серый

Количество комплектов для накладного монтажа/подвеса шинопровода рассчитывается по формуле: количество метров конструкции +1. Например, для монтажа прямой линии шинопровода длиной 2м потребуется 3 комплекта для накладного монтажа/подвеса шинопровода. Максимальная нагрузка на шинопровод, установленный на подвесах: 150Н/м.






ЛИНЕЙНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

UNIVERSAL-LINE


Монтаж



Установка в подвесные
потолочные системы
Armstrong® параллельно
направляющим



Установка в подвесные
потолочные системы
Armstrong® по диагонали
относительно
направляющих*



Встройка в
гипсокартонные потолки
и стены



Гибкий рассеиватель
25 метров

Размеры



860 мм



1145 мм



1430 мм



Другие размеры кратные 280 мм по запросу

Исполнения



Димирование по протоколу DALI



Аварийное исполнение



Цвет Металлик



RAL9010 белый матовый



RAL9005 черный матовый



Любой цвет по запросу клиента

Цветовая температура

-  3000K
Теплый белый
-  4000K
Нейтральный белый
-  5000K
холодный белый
-  6500K
холодный белый

Доступные мощности

15W-80W

по запросу на любой размер

НОВАЯ
МОДЕЛЬ

Монтаж:

Встраиваемый монтаж с подвесными потолочными системами Armstrong®

Установка в ГКЛ при помощи крепления (заказывается отдельно)

Материал корпуса:

Алюминий

Материал рассеивателя:

ПК

Характеристики:

Индекс цветопередачи Ra >82

Температурный режим от +1° до +40°C

AC220-240V

Частота сети 50Hz±10%

Срок службы светодиодов 50 000 часов

Кп светового потока ≤ 5%

Universal-Line



Размер светильника: 890x100x69mm

Монтажный размер: 868x85mm

Размер упаковки светильника:

900x111x89mm

PF ≥0,95



○ металл

○ белый

● черный

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса:
V1-A1-70413-10000-4002030	20W	3000K	2000 lm	металлик
V1-A1-70413-10000-4002040	20W	4000K	2000 lm	металлик
V1-A1-70413-10000-4003830	30W	3000K	3000 lm	металлик
V1-A1-70413-10000-4003840	30W	4000K	3000 lm	металлик
V1-A1-W0413-10000-4002030	20W	3000K	2000 lm	белый RAL 9003 матовый
V1-A1-W0413-10000-4002040	20W	4000K	2000 lm	белый RAL 9003 матовый
V1-A1-W0413-10000-4003030	30W	3000K	3000 lm	белый RAL 9003 матовый
V1-A1-W0413-10000-4003040	30W	4000K	3000 lm	белый RAL 9003 матовый
V1-A1-90413-10000-4002030	20W	3000K	2000 lm	черный RAL 9005 матовый
V1-A1-90413-10000-4002040	20W	4000K	2000 lm	черный RAL 9005 матовый
V1-A1-90413-10000-4003030	30W	3000K	3000 lm	черный RAL 9005 матовый
V1-A1-90413-10000-4003040	30W	4000K	3000 lm	черный RAL 9005 матовый



Размер светильника: 1176x100x69mm

Монтажный размер: 1153x85mm

Размер упаковки светильника:

1200x111x89mm

PF ≥0,95




○ металл

○ белый

● черный

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса:
V1-A1-70414-10000-4002130	21W	3000K	2100 lm	металлик
V1-A1-70414-10000-4002140	21W	4000K	2100 lm	металлик
V1-A1-70414-10000-4005030	36W	3000K	3600 lm	металлик
V1-A1-70414-10000-4005040	36W	4000K	3600 lm	металлик
V1-A1-00414-10000-4002130	21W	3000K	2100 lm	белый RAL 9003 матовый
V1-A1-00414-10000-4002140	21W	4000K	2100 lm	белый RAL 9003 матовый
V1-A1-00414-10000-4005030	36W	3000K	3600 lm	белый RAL 9003 матовый
V1-A1-00414-10000-4005040	36W	4000K	3600 lm	белый RAL 9003 матовый
V1-A1-90414-10000-4002130	21W	3000K	2100 lm	черный RAL 9005 матовый
V1-A1-90414-10000-4002140	21W	4000K	2100 lm	черный RAL 9005 матовый
V1-A1-90414-10000-4003630	36W	3000K	3600 lm	черный RAL 9005 матовый
V1-A1-90414-10000-4003640	36W	4000K	3600 lm	черный RAL 9005 матовый



Universal-Line




Размер светильника: 1460x100x69mm
Монтажный размер: 1438x85mm
Размер упаковки светильника:
1500x111x89mm
PF ≥0,95



- металл
- белый
- черный

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса:
V1-A1-70415-10000-4002230	22W	3000K	2200 lm	металлик
V1-A1-70415-10000-4002240	22W	4000K	2200 lm	металлик
V1-A1-70415-10000-4006230	46W	3000K	4600 lm	металлик
V1-A1-70415-10000-4006240	46W	4000K	4600 lm	металлик
V1-A1-00415-10000-4002230	22W	3000K	2200 lm	белый RAL 9003 матовый
V1-A1-00415-10000-4002240	22W	4000K	2200 lm	белый RAL 9003 матовый
V1-A1-00415-10000-4006230	46W	3000K	4600 lm	белый RAL 9003 матовый
V1-A1-00415-10000-4006240	46W	4000K	4600 lm	белый RAL 9003 матовый
V1-A1-90415-10000-4002230	22W	3000K	2200 lm	черный RAL 9005 матовый
V1-A1-90415-10000-4002240	22W	4000K	2200 lm	черный RAL 9005 матовый
V1-A1-90415-10000-4004630	46W	3000K	4600 lm	черный RAL 9005 матовый
V1-A1-90415-10000-4004640	46W	4000K	4600 lm	черный RAL 9005 матовый




Аксессуары для Universal-Line

Артикул	Мощность
 V2-R0-0P00-02.0.0109.00	Гибкий опаловый рассеиватель из ПК, рулон 25м
 V2-R0-0P00-02.0.0110.00	Гибкий опаловый рассеиватель из ПК, рулон 12,2м
 V4-R0-70.0007.UL0-0003	Комплект креплений для монтажа в линию светильника Universal-Line (3 пластины и винты)
 V4-R0-70.0007.UL0-0004	Крепление для горизонтального и вертикального встраиваемого монтажа Universal-Line
 V4-R0-70.0007.UL0-0001	Крышка торцевая глухая для светильника Universal-Line, ширина 15мм
 V4-R0-70.0007.UL0-0002	Крышка торцевая с гермовводом для светильника Universal-Line, ширина 15мм







G-Line
1170×128×80mm



Размер упаковки светильника:
1208×133×91mm
Монтажный размер: 1188×110mm
PF ≥ 0,95




Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток*
V1-R0-70034-80000-2001830	18W	3000K	1900lm
V1-R0-70034-80000-2001840	18W	4000K	2000lm
V1-R0-70034-80000-2001865	18W	6500K	2100lm
V1-R0-70034-80000-2003630	36W	3000K	3800lm
V1-R0-70034-80000-2003640	36W	4000K	3900lm
V1-R0-70034-80000-2003665	36W	6500K	4100lm
V1-R0-70034-80000-2005430	54W	3000K	5700lm
V1-R0-70034-80000-2005440	54W	4000K	5800lm
V1-R0-70034-80000-2005465	54W	6500K	6000lm



Размер упаковки светильника:
1208×133×91mm
PF ≥ 0,95

○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток*
V1-R0-00034-80000-2001830	18W	3000K	1900lm
V1-R0-00034-80000-2001840	18W	4000K	2000lm
V1-R0-00034-80000-2001865	18W	6500K	2100lm
V1-R0-00034-80000-2003630	36W	3000K	3800lm
V1-R0-00034-80000-2003640	36W	4000K	3900lm
V1-R0-00034-80000-2003665	36W	6500K	4100lm
V1-R0-00034-80000-2005430	54W	3000K	5700lm
V1-R0-00034-80000-2005440	54W	4000K	5800lm
V1-R0-00034-80000-2005465	54W	6500K	6000lm




Рассеиватель
(комплектуются отдельно)
Размер упаковки рассеивателя (2 шт.):
1208×105×18mm

Артикул	Тип	Размер рассеивателя
V2-R0-PR00-02.2.0031.25	Призма стандарт	1174×95mm
V2-R0-OP00-03.2.0031.15	Опал	1174×95mm
V2-R0-PS00-00.2.0031.20	Пин спот	1174×95mm
V2-R0-CI00-00.2.0031.20	Колотый лед	1174×95mm
V2-R0-MP00-02.2.0031.20	Микропризма	1174×95mm

* Световой поток указан без учета рассеивателя



G-Line





DALI

Размер упаковки светильника:
1208×133×91mm
PF ≥ 0,95

○ металл

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток*
V1-R0-70034-80D01-2003630	36W	3000K	3800lm
V1-R0-70034-80D01-2003640	36W	4000K	3900lm
V1-R0-70034-80D01-2003665	36W	6500K	4100lm
V1-R0-70034-80D01-2005430	54W	3000K	5700lm
V1-R0-70034-80D01-2005440	54W	4000K	5800lm
V1-R0-70034-80D01-2005465	54W	6500K	6000lm




DALI

Размер упаковки светильника:
1208×133×91mm
PF ≥ 0,95

○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток*
V1-R0-00034-80D01-2003630	36W	3000K	3800lm
V1-R0-00034-80D01-2003640	36W	4000K	3900lm
V1-R0-00034-80D01-2003665	36W	6500K	4100lm
V1-R0-00034-80D01-2005430	54W	3000K	5700lm
V1-R0-00034-80D01-2005440	54W	4000K	5800lm
V1-R0-00034-80D01-2005465	54W	6500K	6000lm
V4-R0-70.0007.GL0-0001	Крышка торцевая глухая		
V4-R0-70.0008.GL0-0001	Крышка торцевая с гермовводом		
V4-R0-00.0007.GL0-0002	Крышка торцевая глухая (белая)		
V4-R0-00.0008.GL0-0002	Крышка торцевая с гермовводом (белая)		



Рассеиватель (комплектуются
отдельно)

Размер упаковки рассеивателя (2 шт.):
1208×105×18mm

Артикул	Тип	Размер рассеивателя
V2-R0-PR00-02.2.0031.25	Призма стандарт	1174×95mm
V2-R0-ME00-03.2.0031.15	Опал	1174×95mm
V2-R0-PS00-00.2.0031.20	Пин слот	1174×95mm
V2-R0-CI00-00.2.0031.20	Колотый лед	1174×95mm
V2-R0-MP00-02.2.0031.20	Микропризма	1174×95mm

* Световой поток указан без учета рассеивателя


G-Line соединители

Цвет корпуса: ○ ○


Цветовая температура: 3000K/4000K/6500K



L-соединение 18W, 36W, 54W

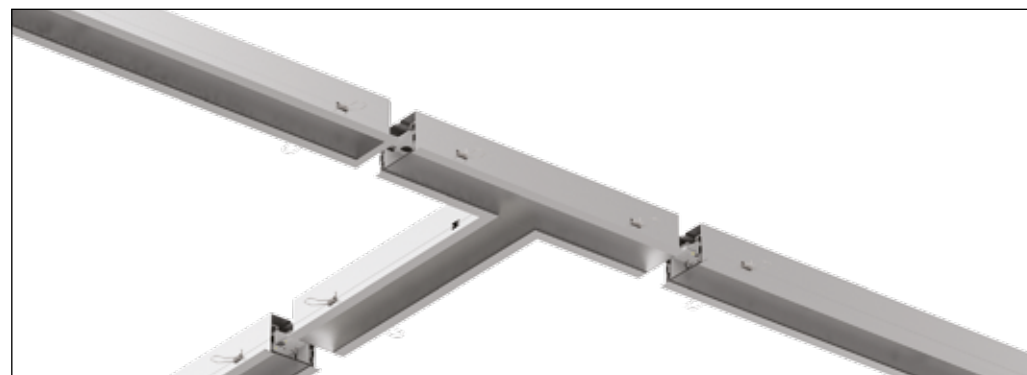

T-соединение 18W, 36W, 54W

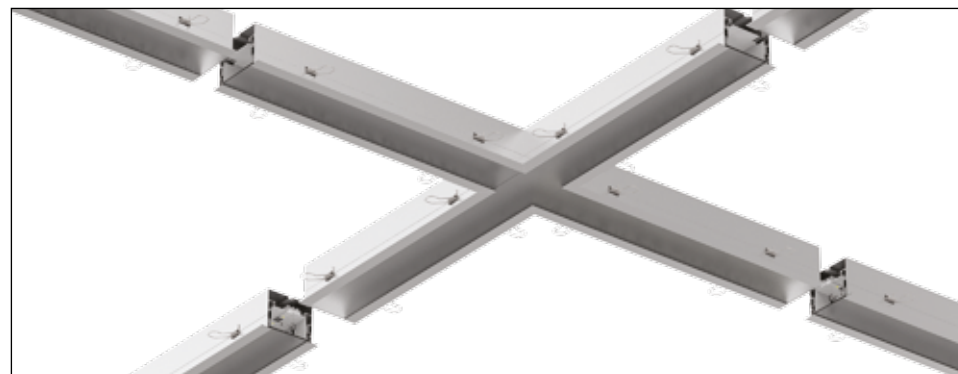


X-соединение 36W, 72W, 108W





**ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ/
НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ**

Stellar-Line Opal




Размер светильника: 1200x35x75mm
Размер упаковки светильника:
1210x40x80 mm
PF ≥0,95



● черный ○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
V1-R0-T0493-05000-2003630	36W	3000K	2900 lm	RAL9005 черный матовый
V1-R0-W0493-05000-2003630	36W	3000K	2900 lm	RAL9010 белый матовый
V1-R0-T0493-05000-2003640	36W	4000K	2900 lm	RAL9005 черный матовый
V1-R0-W0493-05000-2003640	36W	4000K	2900 lm	RAL9010 белый матовый



Аксессуары для светильников Stellar-Line

Артикул	Наименование
V4-R0-T0.0006.SL0-0001	Комплект подвеса для светильников Stellar-Line, длина 1,2 м (1 к-т на 1 св-к) RAL9005 черный матовый
V4-R0-W0.0006.SL0-0001	Комплект подвеса для светильников Stellar-Line, длина 1,2 м (1 к-т на 1 св-к) RAL9010 белый матовый

Монтаж:

Светильники устанавливаются на ровную горизонтальную или вертикальную поверхность (крепления в комплекте)
Светильники можно монтировать на подвесах (декоративный комплект с тросами заказывается отдельно)

Материал корпуса:

Алюминий

Рассеиватель:

Опаловый рассеиватель в комплекте

Характеристики:

Индекс цветопередачи Ra>83
Температурный режим от +1°C до +40°C
AC220-240V
Частота сети 50Hz +/- 10%
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Кп светового потока <5%
Угол светового потока 120°
UGR <22





Монтаж:

Светильники устанавливаются на ровную горизонтальную или вертикальную поверхность (крепления в комплекте)
Светильники можно монтировать на подвесах (декоративный комплект с тросами заказывается отдельно). Светильники Up'n'Down устанавливаются только на подвесах, комплект для подвеса включен в поставку

Материал корпуса:

Алюминий

Характеристики:

Индекс цветопередачи Ra>83

Температурный режим от +1°C до +40°C

AC220-240V

Частота сети 50Hz +/- 10%

Срок службы светодиодов 50 000 часов


Кп светового потока <5%

Угол светового потока 50°

UGR <10



Stellar-Line Comfort



Размер светильника: 1200x35x75 mm

Размер упаковки светильника:


1210x40x80 mm

PF ≥0,95




● черный ○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	
V1-R0-T0493-05L21-2003630	36W	3000K	2900 lm	RAL9005 черн мат
V1-R0-W0493-05L21-2003630	36W	3000K	2900 lm	RAL9010 бел мат
V1-R0-T0493-05L21-2003640	36W	4000K	2900 lm	RAL9005 черн мат
V1-R0-W0493-05L21-2003640	36W	4000K	2900 lm	RAL9010 бел мат



Stellar-Line Comfort Up'n'Down



Размер светильника: 1200x35x75 mm

Размер упаковки светильника:


1210x40x80 mm

PF ≥0,95



● черный ○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	
V1-R0-T0493-05L21-2005630	56W	3000K	5700 lm	RAL9005 черн мат
V1-R0-W0493-05L21-2005630	56W	3000K	5700 lm	RAL9010 бел мат
V1-R0-T0493-05L21-2005640	56W	4000K	5700 lm	RAL9005 черн мат
V1-R0-W0493-05L21-2005640	56W	4000K	5700 lm	RAL9010 бел мат



Аксессуары для светильников Stellar-Line

Артикул	Наименование
V4-R0-T0.0006.SL0-0001	Комплект подвеса для светильников Stellar-Line, длина 1,2 м (1 к-т на 1 св-к) RAL9005 черный матовый
V4-R0-W0.0006.SL0-0001	Комплект подвеса для светильников Stellar-Line, длина 1,2 м (1 к-т на 1 св-к) RAL9010 белый матовый


Q-40




Размер светильника: 912x40x40 mm
Размер упаковки светильника:
940x125x45 mm
PF ≥0,95



металлик




Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-70384-05000-4004030	40W	3000K	3900 lm
V1-R0-70384-05000-4004040	40W	4000K	4000 lm




Размер светильника: 1197x40x40 mm
Размер упаковки светильника:
1225x125x45 mm
PF ≥0,95



металлик




Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-70385-05000-4005030	50W	3000K	4900 lm
V1-R0-70385-05000-4005040	50W	4000K	5000 lm




Размер светильника: 1482x40x40 mm
Размер упаковки светильника:
1505x125x45 mm
PF ≥0,95



металлик



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-70386-05000-4006030	60W	3000K	5900 lm
V1-R0-70386-05000-4006030	60W	4000K	6000 lm



Аксессуары для Q-40

Артикул	Наименование
V4-R0-70.0006.TL0-0001	Комплект для подвеса светильников (1,5x1000мм)
V4-R0-70.0006.TL0-0002	Комплект для подвеса светильников (1,5x2000мм)
V4-R0-70.0006.TL0-0003	Комплект для подвеса светильников (1,5x4000мм)

НОВАЯ
МОДЕЛЬ



Монтаж:

Накладной монтаж, крепления входят в комплект поставки

Подвесной монтаж на тросах (комплект для подвеса заказывается отдельно)

Корпус:

Алюминиевый корпус

Пластиковые боковые крышки

Рассеиватель:

Поликарбонат

Характеристики:

Индекс цветопередачи Ra>83

Температурный режим от +1°C до +40°C

AC176-264V

Частота сети 50Hz +/- 10%


Срок службы светодиодов 50 000 часов

Кп светового потока <1%

Угол светового потока 100°



НОВАЯ
МОДЕЛЬ

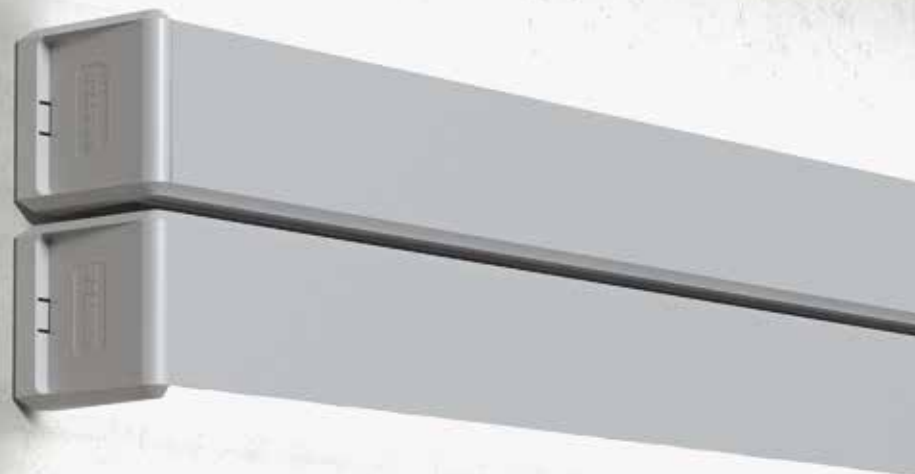

Монтаж:

Накладной монтаж, крепления входят в комплект поставки

Подвесной монтаж на тросах (комплект для подвеса заказывается отдельно)

Материал:

Алюминиевый корпус

Пластиковые боковые крышки

Рассеиватель:

Поликарбонат

Характеристики:

Индекс цветопередачи Ra >83

Температурный режим от +1° до +40°C

AC176-264V

Частота сети 50Hz+/-10%


Срок службы светодиодов 50 000 часов

Кп светового потока ≤ 1%

Угол светового потока 100°



Q-80





Размер светильника: 903x80x80mm
Монтажный размер: 879/45mm
Размер упаковки светильника:
910x82x89mm
PF ≥0,95



○ металл

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-70387-05000-4004530	35W	3000K	4500lm
V1-R0-70387-05000-4004540	35W	4000K	4700lm





Размер светильника: 1188x80x80mm
Монтажный размер: 1164/45mm
Размер упаковки светильника:
1195x82x89mm
PF ≥0,95



○ металл

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-70388-05000-4006030	45W	3000K	4300lm
V1-R0-70388-05000-4006040	45W	4000K	5000lm




Размер светильника: 1473x80x80mm
Монтажный размер: 1449/45mm
Размер упаковки светильника:
1480x82x89mm
PF ≥0,95



○ металл

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-70389-05000-4008030	60W	3000K	6000lm
V1-R0-70389-05000-4008040	60W	4000K	8400lm




Аксессуары для Q-80

Артикул	Наименование
V4-R0-70.0006.TL0-0001	Комплект для подвеса светильников (1,5x1000мм)
V4-R0-70.0006.TL0-0002	Комплект для подвеса светильников (1,5x2000мм)
V4-R0-70.0006.TL0-0003	Комплект для подвеса светильников (1,5x4000мм)

T-Line

1174×70×90mm





Размер упаковки светильника:
1234×82×115mm
PF ≥ 0,95



- металл
- белый RAL 9003
- черный RAL 9005

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток*	Цвет корпуса
V1-R0-00033-02000-2001830	18W	3000K	1800lm	металлик
V1-R0-00033-02000-2001840	18W	4000K	1900lm	металлик
V1-R0-00033-02000-2001865	18W	6500K	2000lm	металлик
V1-R0-00033-02000-2003630	36W	3000K	3600lm	металлик
V1-R0-00033-02000-2003640	36W	4000K	3700lm	металлик
V1-R0-00033-02000-2003665	36W	6500K	3800lm	металлик
V1-R0-10033-02000-2003630	36W	3000K	3600 lm	белый RAL 9003 матовый
V1-R0-10033-02000-2003640	36W	4000K	3700 lm	белый RAL 9003 матовый
V1-R0-10033-02000-2003665	36W	6500K	3800 lm	белый RAL 9003 матовый
V1-R0-90033-02000-2003630	36W	3000K	3600 lm	черный RAL 9005 матовый
V1-R0-T0033-02000-2003640	36W	4000K	3700 lm	черный RAL 9005 матовый
V1-R0-90033-02000-2003665	36W	6500K	3800 lm	черный RAL 9005 матовый



Автономный аварийный светильник постоянного действия

Блок аварийного питания, АКБ на 1 час автономной работы, индикатор заряда, кнопка «Тест» в комплекте (см. описание на стр. 266)

Соответствие:


ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения»
СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»
(актуализированная редакция СНиП 23.05-95)



Рассеиватель (комплектуются отдельно)

Размер упаковки рассеивателя (2 шт.):
1205×85×18mm

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток*
V1-R0-00033-02A00-2001840	18W	4000K	1900lm
V1-R0-00033-02A00-2001865	18W	6500K	2000lm
V1-R0-00033-02A00-2003640	36W	4000K	3700lm
V1-R0-00033-02A00-2003665	36W	6500K	3800lm



Артикул	Тип	Размер рассеивателя
V2-R0-PR00-00.2.0013.25	Призма стандарт	1170×64mm
V2-R0-ME00-03.2.0013.30	Опал	1170×64mm
V2-R0-PS00-00.2.0013.20	Лин спот	1170×64mm
V2-R0-CI00-00.2.0013.20	Колотый лед	1170×64mm
V2-R0-MP00-02.2.0013.20	Микропризма	1170×64mm

* Световой поток указан без учета рассеивателя

Монтаж:

Крепление на подвесы, монтаж на ровную поверхность, а также возможность сборки в линию

T-образный, L-образный и X-образный световые повороты обеспечивают непрерывную равномерную линию без неосвещенных участков

Корпус:

Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминиевого профиля

Применение:

Предназначен для освещения торговых, офисных и административных помещений

Характеристики:

Индекс цветопередачи $R_a > 80$

Температурный режим от +1°C до +40°C

AC176-264V


Частота сети 50Hz ± 10%

Срок службы светодиодов 50 000 часов

K_d светового потока ≤ 1%



Аксессуары для светильника T-Line

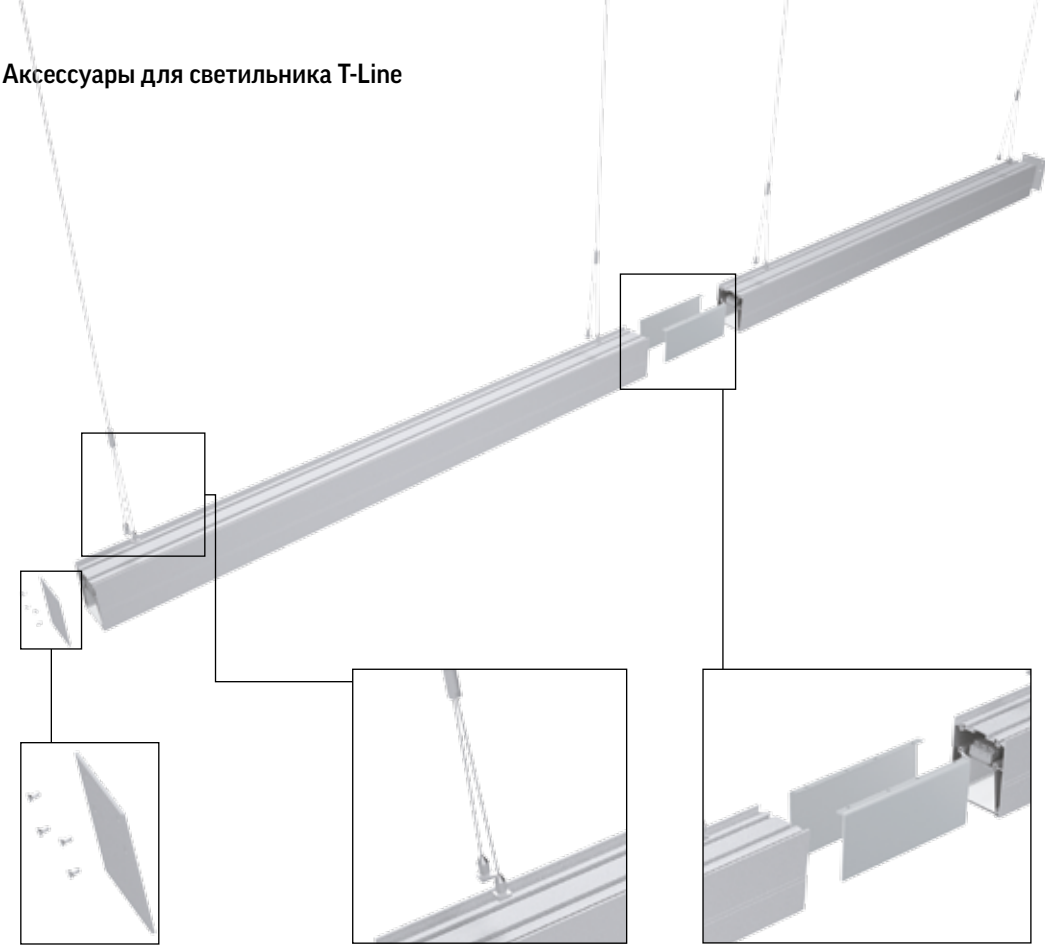

T-Line соединители



L-соединение 18W, 36W

Цвет корпуса: ○
Цветовая температура: 3000K/4000K/6500K

Крышка торцевая глухая с набором креплений для светильников серии T-Line
Артикул: **V4-R0-70.0007.TL0-0001**

Комплект для подвеса светильников серии T-Line (1,5x1000mm)
Артикул: **V4-R0-70.0006.TL0-0001**

Комплект для подвеса светильников серии T-Line (1,5x2000mm)
Артикул: **V4-R0-70.0006.TL0-0002**

Комплект для подвеса светильников серии T-Line (1,5x4000mm)
Артикул: **V4-R0-70.0006.TL0-0003**

Светильники серии T-Line по умолчанию одиночные. Для соединения в линию заказываются отдельные аксессуары:
Шторка для соединения в линию T-Лайн к-кт: 2шт
Артикул: **V4-R0-70.0006.TL0-0006**

V4-R0-70.0006.TL0-0001	Комплект для подвеса (1,5x1000mm)
V4-R0-70.0006.TL0-0002	Комплект для подвеса (1,5x2000mm)
V4-R0-70.0006.TL0-0003	Комплект для подвеса (1,5x4000mm)
V4-R0-70.0007.TL0-0001	Крышка торцевая глухая
V4-R0-70.0006.TL0-0006	Шторка для соединения в линию T-Лайн к-кт: 2шт



Способы монтажа светильника T-Line



Монтаж на подвес



Монтаж на ровную поверхность



Монтаж через боковую плоскость



Монтаж через боковую плоскость (двойной Т-лайн)




Торговый центр «РИО» (Москва, Россия)



ДАУНЛАЙТЫ

DL-Slim





Размер светильника: 121x38 mm
Монтажный размер: 95 мм
PF ≥0,90



○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток*
V1-R0-00546-10000-4401030	10W	3000K	1000 lm
V1-R0-00546-10000-4401040	10W	4000K	1100 lm
V1-R0-00546-10000-4401065	10W	6500K	1100 lm





Размер светильника: 172x38 mm
Монтажный размер: 145 мм
PF ≥0,90



○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток*
V1-R0-00547-10000-4402030	20W	3000K	2200 lm
V1-R0-00547-10000-4402040	20W	4000K	2400 lm
V1-R0-00547-10000-4402065	20W	6500K	2400 lm




Размер светильника: 222x38 mm
Монтажный размер: 195 мм
PF ≥0,90



○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток*
V1-R0-00548-10000-4403030	30W	3000K	3400 lm
V1-R0-00548-10000-4403040	30W	4000K	3600 lm
V1-R0-00548-10000-4403065	30W	6500K	3600 lm



НОВАЯ
МОДЕЛЬ

Монтаж:
Встраиваемый

Корпус:
Алюминий

Рассеиватель:
Опаловый (ПММА)

Характеристики:
Индекс цветопередачи Ra>83
Температурный режим от +1°C до +40°C
AC220-240V
Частота сети 50Hz +/- 10%
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Кп светового потока <5%



НОВАЯ
МОДЕЛЬ

Монтаж:
Встраиваемый


Корпус:
Алюминий

Рассеиватель:
Матированное закаленное стекло

Характеристики:
Индекс цветопередачи Ra>84
Температурный режим от -30°C до +40°C
AC220-240V
Частота сети 50Hz +/- 10%
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Подходит для использования в помещениях
класса пожарной опасности П-IIa



DL-Pro IP65





Размер светильника: 108x58 mm
Монтажный размер: ø90 mm
Размер упаковки светильника:
140x150x80 mm
PF ≥0,90



○ белый RAL9010

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
V1-R0-00555-10000-6501030	10W	3000K	900 lm	белый
V1-R0-00555-10000-6501040	10W	4000K	1000 lm	белый
V1-R0-00555-10000-6501065	10W	6500K	1000 lm	белый




Размер светильника: 144x71 mm
Монтажный размер: ø125-135 mm
Размер упаковки светильника:
165x180x90 mm
PF ≥0,90

- белый RAL9010
● серый RAL7045
● черный RAL9005

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
V1-R0-00556-10000-6502030	20W	3000K	1800 lm	белый
V1-R0-T0556-10000-6502030	20W	3000K	1800 lm	черный
V1-R0-H0556-10000-6502030	20W	3000K	1800 lm	серый
V1-R0-00556-10000-6502040	20W	4000K	2000 lm	белый
V1-R0-T0556-10000-6502040	20W	4000K	2000 lm	черный
V1-R0-H0556-10000-6502040	20W	4000K	2000 lm	серый
V1-R0-00556-10000-6502065	20W	6500K	2000 lm	белый
V1-R0-T0556-10000-6502065	20W	6500K	2000 lm	черный
V1-R0-H0556-10000-6502065	20W	6500K	2000 lm	серый







Размер светильника: 183x80 mm
Монтажный размер: 160-175 mm
Размер упаковки светильника:
220x220x115 mm
PF ≥0,90

- белый RAL9010
- серый RAL7045
- черный RAL9005


Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
V1-R0-00557-10000-6503530	35W	3000K	3200 lm	белый
V1-R0-T0557-10000-6503530	35W	3000K	3200 lm	черный
V1-R0-H0557-10000-6503530	35W	3000K	3200 lm	серый
V1-R0-00557-10000-6503540	35W	4000K	3500 lm	белый
V1-R0-T0557-10000-6503540	35W	4000K	3500 lm	черный
V1-R0-H0557-10000-6503540	35W	4000K	3500 lm	серый
V1-R0-00557-10000-6503565	35W	6500K	3500 lm	белый
V1-R0-T0557-10000-6503565	35W	6500K	3500 lm	черный
V1-R0-H0557-10000-6503565	35W	6500K	3500 lm	серый




Размер светильника: 226x96 mm
Монтажный размер: ø200-215 mm
Размер упаковки светильника:
260x260x115 mm
PF ≥0,90

- белый RAL9010
- серый RAL7045
- черный RAL9005

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
V1-R0-00777-10000-6505230	52W	3000K	5000 lm	белый
V1-R0-T0777-10000-6505230	52W	3000K	5000 lm	черный
V1-R0-H0777-10000-6505230	52W	3000K	5000 lm	серый
V1-R0-00777-10000-6505240	52W	4000K	5300 lm	белый
V1-R0-T0777-10000-6505240	52W	4000K	5300 lm	черный
V1-R0-H0777-10000-6505240	52W	4000K	5300 lm	серый
V1-R0-00777-10000-6505265	52W	6500K	5300 lm	белый
V1-R0-T0777-10000-6505265	52W	6500K	5300 lm	черный
V1-R0-H0777-10000-6505265	52W	6500K	5300 lm	серый



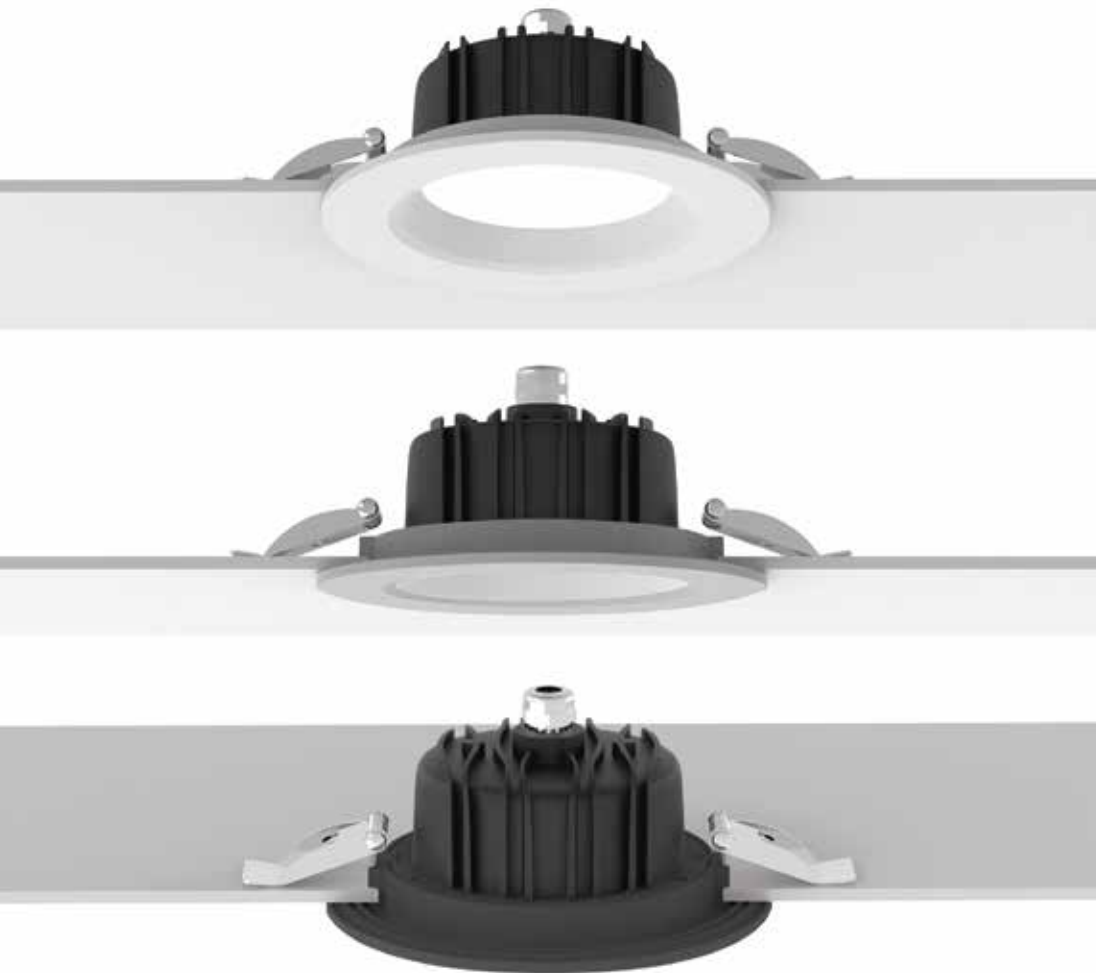

Монтаж:

Прижимная система крепления
Встраивается в натяжные, гипсовые, реечные
конструкции потолков

Корпус:

Алюминий

Рассеиватель:

Поликарбонат

Характеристики:

Индекс цветопередачи $R_a > 83$

Температурный режим от -20°C до $+40^{\circ}\text{C}$

АС 220-240V


Частота сети $50\text{Hz} \pm 10\%$

Срок службы светодиодов 50 000 часов

K_d светового потока $\leq 5\%$



DL-01



Размер светильника:

120×65mm

Монтажный размер:

ø100mm

Размер упаковки светильника:

160×130×115mm

PF $\geq 0,9$





○ белый RAL9010

● серый RAL7045

● черный RAL9005

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
V1-R0-01011-10000-4401130	11W	3000K	950 lm	белый
V1-R0-H0011-10000-4401130	11W	3000K	950 lm	серый
V1-R0-T0011-10000-4401130	11W	3000K	950 lm	черный
V1-R0-01011-10000-4401140	11W	4000K	950 lm	белый
V1-R0-H0011-10000-4401140	11W	4000K	950 lm	серый
V1-R0-T0011-10000-4401140	11W	4000K	950 lm	черный



Размер светильника:

190×70mm

Монтажный размер:

ø160mm

Размер упаковки светильника:

195×195×135mm


PF $\geq 0,9$

○ белый RAL9010


● серый RAL7045

● черный RAL9005

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
V1-R0-00083-10000-4401630	16W	3000K	1500 lm	белый
V1-R0-H0083-10000-4401630	16W	3000K	1500 lm	серый
V1-R0-T0083-10000-4401630	16W	3000K	1500 lm	черный
V1-R0-00083-10000-4401640	16W	4000K	1500 lm	белый
V1-R0-H0083-10000-4401640	16W	4000K	1500 lm	серый
V1-R0-T0083-10000-4401640	16W	4000K	1500 lm	черный




DL-01



Размер светильника:
190×70mm
Монтажный размер:
ø160mm
Размер упаковки светильника:
195×195×135mm
PF ≥ 0,9

- белый RAL9010
- серый RAL7045
- черный RAL9005

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
V1-R0-00083-10000-4402530	25W	3000K	2200 lm	белый
V1-R0-H0083-10000-4402530	25W	3000K	2200 lm	серый
V1-R0-T0083-10000-4402530	25W	3000K	2200 lm	черный
V1-R0-00083-10000-4402540	25W	4000K	2200 lm	белый
V1-R0-H0083-10000-4402540	25W	4000K	2200 lm	серый
V1-R0-T0083-10000-4402540	25W	4000K	2200 lm	черный





Автономный аварийный светильник постоянного действия

Блок аварийного питания, АКБ на 1 час автономной работы, индикатор заряда, кнопка «Тест» в комплекте (см. описание на стр. 266)
Соответствие:
ГОСТ IEC 60598-2-22-2012
«Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения»
СП 52. 13330. 2011 «Естественное и искусственное освещение» (актуализированная редакция СНиП 23.05-95)





Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-01011-10A00-4401140	11W	4000K	800lm
V1-R0-00083-10A00-4401640	16W	4000K	1300lm
V1-R0-00A83-10A00-4402540	25W	4000K	2000lm
V1-R0-00084-10A00-4404040	40W	4000K	3200lm



Размер светильника:
190×70mm
Монтажный размер: ø160mm
Размер драйвера (в комплекте):
90×40×28mm/152×68×40mm
PF ≥ 0,9
○ белый


Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-00083-10D01-4401630	16W	3000K	1300lm
V1-R0-00083-10D01-4401640	16W	4000K	1300lm
V1-R0-00083-10D01-4402530	25W	3000K	2000lm
V1-R0-00083-10D01-4402540	25W	4000K	2000lm



Размер светильника:
230×81mm
Монтажный размер:
ø200mm
Размер упаковки светильника:
245×245×127mm
PF ≥ 0,9


- белый RAL9010
- серый RAL7045
- черный RAL9005

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
V1-R0-00084-10000-4404030	40W	3000K	3400 lm	белый
V1-R0-H0084-10000-4404030	40W	3000K	3400 lm	серый
V1-R0-T0084-10000-4404030	40W	3000K	3400 lm	черный
V1-R0-00084-10000-4404040	40W	4000K	3400 lm	белый
V1-R0-H0084-10000-4404040	40W	4000K	3400 lm	серый
V1-R0-T0084-10000-4404040	40W	4000K	3400 lm	черный



Размер светильника:
230×84mm
Монтажный размер:
ø200mm
Размер упаковки светильника:
245×245×127mm
PF ≥ 0,9
○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-00084-10D01-4404030	40W	3000K	3200lm
V1-R0-00084-10D01-4404040	40W	4000K	3200lm



DL-02 Tube



Размер светильника: 100×110mm
Размер упаковки светильника:
105×105×145mm
PF ≥ 0,9



○ белый ● серый ● черный



Размер светильника: 125×135mm
Размер упаковки светильника:
130×130×170mm
PF ≥ 0,9

○ белый ● серый ● черный



Размер светильника: 150×160mm
Размер упаковки светильника:
155×155×195mm
PF ≥ 0,9

○ белый ● серый ● черный










НОВАЯ
МОДЕЛЬ

Размер светильника:
220×150mm
Размер упаковки
светильника:
175×175×250mm
PF ≥ 0,9

○ белый ● серый
● черный

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
V1-R0-00113-20000-2001230	12W	3000K	1100 lm	белый
V1-R0-H0113-20000-2001230	12W	3000K	1100 lm	серый
V1-R0-T0113-20000-2001230	12W	3000K	1100 lm	черный
V1-R0-00113-20000-2001240	12W	4000K	1300 lm	белый
V1-R0-H0113-20000-2001240	12W	4000K	1300 lm	серый
V1-R0-T0113-20000-2001240	12W	4000K	1300 lm	черный



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
V1-R0-00391-20000-2005530	55W	3000K	5200 lm	белый
V1-R0-H0391-20000-2005530	55W	3000K	5200 lm	серый
V1-R0-T0391-20000-2005530	55W	3000K	5200 lm	черный
V1-R0-00391-20000-2005540	55W	4000K	5400 lm	белый
V1-R0-H0391-20000-2005540	55W	4000K	5400 lm	серый
V1-R0-T0391-20000-2005540	55W	4000K	5400 lm	черный



Монтаж:

Накладная система крепления

Предназначен для любых видов потолков

Корпус:

Алюминиевый, покрытый порошковой краской

Большая площадь радиатора для эффективного отвода тепла

Рассеиватель из закаленного стекла

Характеристики:

Индекс цветопередачи $R_a > 83$

Температурный режим от +1°C до +40°C

AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Срок службы светодиодов 50 000 часов

K_d светового потока < 5%

Угол светового потока 35°





Монтаж:

Осуществляется
на горизонтальную
или вертикальную поверхность
Комплект креплений входит в поставку

Корпус:


Алюминиевый, покрытый порошковой краской
Большая площадь радиатора
для эффективного отвода тепла
Рассеиватель из закаленного стекла

Характеристики:

Индекс цветопередачи Ra >83
Температурный режим от +1°C до +40°C
AC220-240V
Частота сети 50Hz +/-10%
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Кп светового потока ≤ 5%
Угол светового потока 35



DL-02 Cube





Размер светильника:
100×100×110mm

Размер упаковки светильника:
105×105×145mm
PF ≥ 0,9



○ белый ● серый ● черный

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
V1-R0-00360-20000-2001230	12W	3000K	1100 lm	белый
V1-R0-H0360-20000-2001230	12W	3000K	1100 lm	серый
V1-R0-T0360-20000-2001230	12W	3000K	1100 lm	черный
V1-R0-00360-20000-2001240	12W	4000K	1300 lm	белый
V1-R0-H0360-20000-2001240	12W	4000K	1300 lm	серый
V1-R0-T0360-20000-2001240	12W	4000K	1300 lm	черный





Размер светильника:
125×125×135mm

Размер упаковки светильника:
130×130×170mm
PF ≥ 0,9



○ белый ● серый ● черный

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
V1-R0-00360-20000-2002030	20W	3000K	1700 lm	белый
V1-R0-H0360-20000-2002030	20W	3000K	1700 lm	серый
V1-R0-T0360-20000-2002030	20W	3000K	1700 lm	черный
V1-R0-00360-20000-2002040	20W	4000K	1900 lm	белый
V1-R0-H0360-20000-2002040	20W	4000K	1900 lm	серый
V1-R0-T0360-20000-2002040	20W	4000K	1900 lm	черный




Размер светильника:
150×150×160mm


Размер упаковки светильника:
155×155×195mm
PF ≥ 0,9



○ белый ● серый ● черный

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
V1-R0-00360-20000-2003630	36W	3000K	3000 lm	белый
V1-R0-H0360-20000-2003630	36W	3000K	3000 lm	серый
V1-R0-T0360-20000-2003630	36W	3000K	3000 lm	черный
V1-R0-00360-20000-2003640	36W	4000K	3200 lm	белый
V1-R0-H0360-20000-2003640	36W	4000K	3200 lm	серый
V1-R0-T0360-20000-2003640	36W	4000K	3200 lm	черный



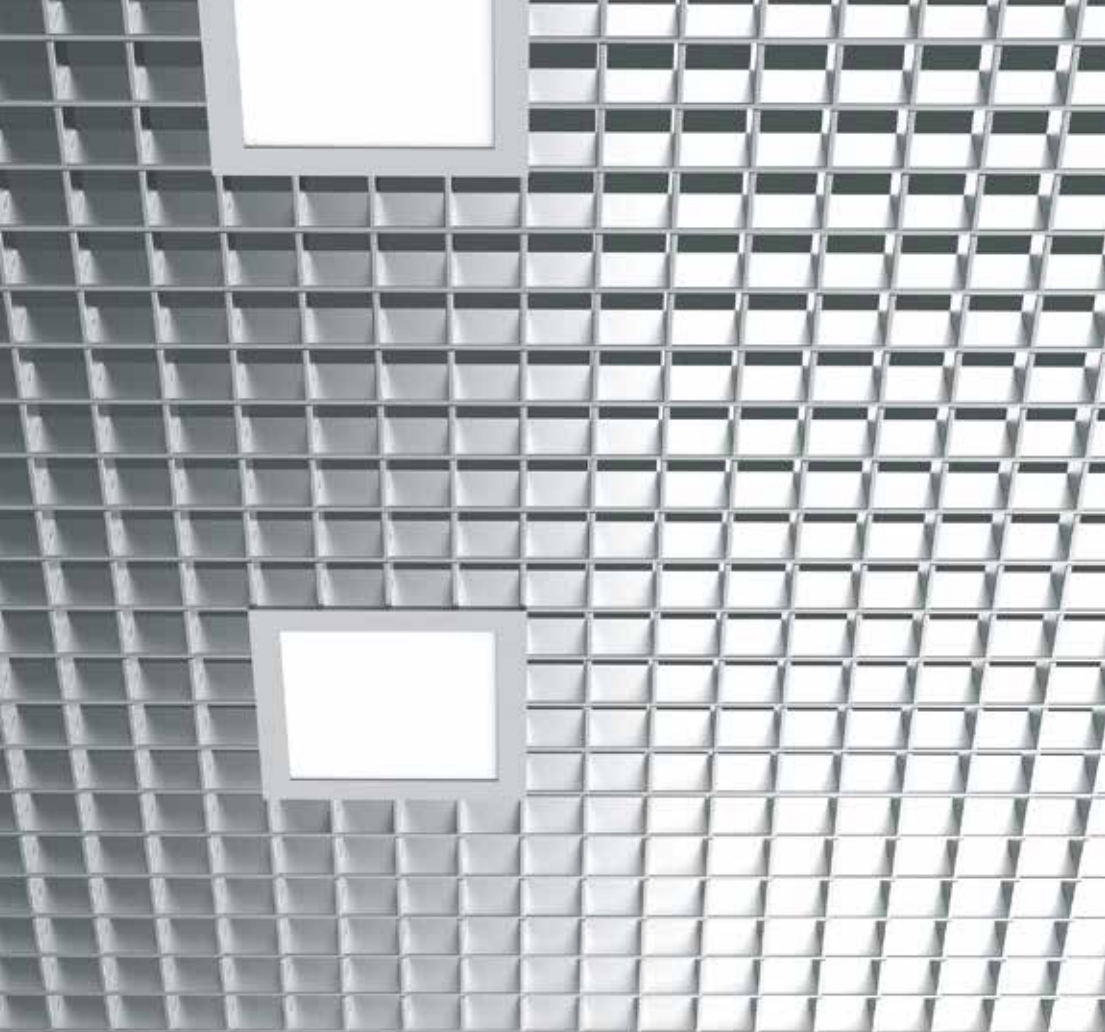

Монтаж:

Прижимная система крепления для монтажа в ГКЛ, реечные потолки и потолки Грильято

Материал корпуса:

Алюминий

Материал рассеивателя:

Поликарбонат

Характеристики:

Индекс цветопередачи Ra >84

Температурный режим от +1° до +40°C

AC220-240V

Частота сети 50Hz+/-10%

Срок службы светодиодов 50 000 часов

Кп светового потока ≤ 5%

Угол рассеивания светового потока 110°





DL-03





Размер светильника:
110x110x25mm
Монтажный размер: 90x90mm
Размер упаковки светильника:
140x125x48mm
PF ≥0,95



○ белый ● серый ● черный



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
V1-R0-00354-10000-4401230	12W	3000K	950 lm	белый
V1-R0-00354-10000-4401240	12W	4000K	1000 lm	белый
V1-R0-H0354-10000-4401230	12W	3000K	950 lm	серый
V1-R0-H0354-10000-4401240	12W	4000K	1000 lm	серый
V1-R0-T0354-10000-4401230	12W	3000K	950 lm	черный
V1-R0-T0354-10000-4401240	12W	4000K	1000 lm	черный





Автономный аварийный светильник постоянного действия

Блок аварийного питания, АКБ на 1 час автономной работы, индикатор заряда, кнопка «Тест» в комплекте (см. описание на стр. 266)

Соответствие:
ГОСТ IEC 60598-2-22-2012
«Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения»
СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»
(актуализированная редакция СНиП 23.05-95)




Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
V1-R0-00354-10D01-4401230	12W	3000K	950 lm	белый
V1-R0-00354-10D01-4401240	12W	4000K	1000 lm	белый
V1-R0-H0354-10D01-4401230	12W	3000K	950 lm	серый
V1-R0-H0354-10D01-4401240	12W	4000K	1000 lm	серый
V1-R0-T0354-10D01-4401230	12W	3000K	950 lm	черный
V1-R0-T0354-10D01-4401240	12W	4000K	1000 lm	черный




Размер светильника:
110x110x25mm
Монтажный размер: 90x90mm
Размер упаковки светильника:
140x125x48mm
PF ≥0,95

○ белый ● серый ● черный

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
V1-R0-00354-10A00-4401230	12W	3000K	950 lm	белый
V1-R0-00354-10A00-4401240	12W	4000K	1000 lm	белый
V1-R0-H0354-10A00-4401230	12W	3000K	950 lm	серый
V1-R0-H0354-10A00-4401240	12W	4000K	1000 lm	серый
V1-R0-T0354-10A00-4401230	12W	3000K	950 lm	черный
V1-R0-T0354-10A00-4401240	12W	4000K	1000 lm	черный





Размер светильника:
200x200x25mm


Монтажный размер: 185x185mm

Размер упаковки светильника:
258x233x45mm


PF ≥0,95



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
V1-R0-00342-10000-4402530	25W	3000K	2400 lm	белый
V1-R0-00342-10000-4402540	25W	4000K	2500 lm	белый
V1-R0-H0342-10000-4402530	25W	3000K	2400 lm	серый
V1-R0-H0342-10000-4402540	25W	4000K	2500 lm	серый
V1-R0-T0342-10000-4402530	25W	3000K	2400 lm	черный
V1-R0-T0342-10000-4402540	25W	4000K	2500 lm	черный



○ белый ● серый ● черный



Автономный аварийный светильник постоянного действия

Блок аварийного питания, АКБ на 1 час автономной работы, индикатор заряда, кнопка «Тест» в комплекте (см. описание на стр. 266)

Соответствие:



ГОСТ IEC 60598-2-22-2012

«Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения»

СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»

(актуализированная редакция СНиП 23.05-95)

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
V1-R0-00342-10D01-4402530	25W	3000K	2400 lm	белый
V1-R0-00342-10D01-4402540	25W	4000K	2500 lm	белый
V1-R0-H0342-10D01-4402530	25W	3000K	2400 lm	серый
V1-R0-H0342-10D01-4402540	25W	4000K	2500 lm	серый
V1-R0-T0342-10D01-4402530	25W	3000K	2400 lm	черный
V1-R0-T0342-10D01-4402540	25W	4000K	2500 lm	черный



DALI

Размер светильника:
110x110x25mm


Монтажный размер: 90x90mm

Размер упаковки светильника:
140x125x48mm


PF ≥0,95

○ белый ● серый ● черный

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
V1-R0-00342-10A00-4402530	25W	3000K	2400 lm	белый
V1-R0-00342-10A00-4402540	25W	4000K	2500 lm	белый
V1-R0-H0342-10A00-4402530	25W	3000K	2400 lm	серый
V1-R0-H0342-10A00-4402540	25W	4000K	2500 lm	серый
V1-R0-T0342-10A00-4402530	25W	3000K	2400 lm	черный
V1-R0-T0342-10A00-4402540	25W	4000K	2500 lm	черный



DL-LENS Comfort




Размер светильника: 82x53mm
Монтажный размер: 68 mm
Размер упаковки светильника:
100x100x90 mm
PF ≥0,90




○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-Y0508-10XXX-2001030	11W	3000K	900 lm
V1-R0-Y0508-10XXX-2001040	11W	4000K	1000 lm



XXX = L01 -угол 15°
XXX = R10 -угол 24°
XXX = L18 -угол 35°




Размер светильника: 118x68 mm
Монтажный размер: 100 mm
Размер упаковки светильника:
120x120x110 mm
PF ≥0,90




○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-Y0509-10XXX-2001430	14W	3000K	1400 lm
V1-R0-Y0509-10XXX-2001440	14W	4000K	1500 lm



XXX = L01 -угол 15°
XXX = R10 -угол 24°
XXX = L18 -угол 35°




Размер светильника: 172x98 mm
Монтажный размер: 150 mm
Размер упаковки светильника:
180x180x130 mm
PF ≥0,90



○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-Y0510-10XXX-2002830	28W	3000K	2600 lm
V1-R0-Y0510-10XXX-2002840	28W	4000K	2800 lm



XXX = L01 -угол 15°
XXX = R10 -угол 24°
XXX = L18 -угол 35°

Монтаж:

Светильник встраивается в потолки из гипсокартона

Материал корпуса:

Алюминий

Рассеиватель:

Оптика из ПММА.

Характеристики:

Индекс цветопередачи Ra>82

Температурный режим от +1°C до +40°C


AC220-240V

Частота сети 50Hz +/- 10%


Срок службы светодиодов 50 000 часов

Кп светового потока <5%

UGR <19

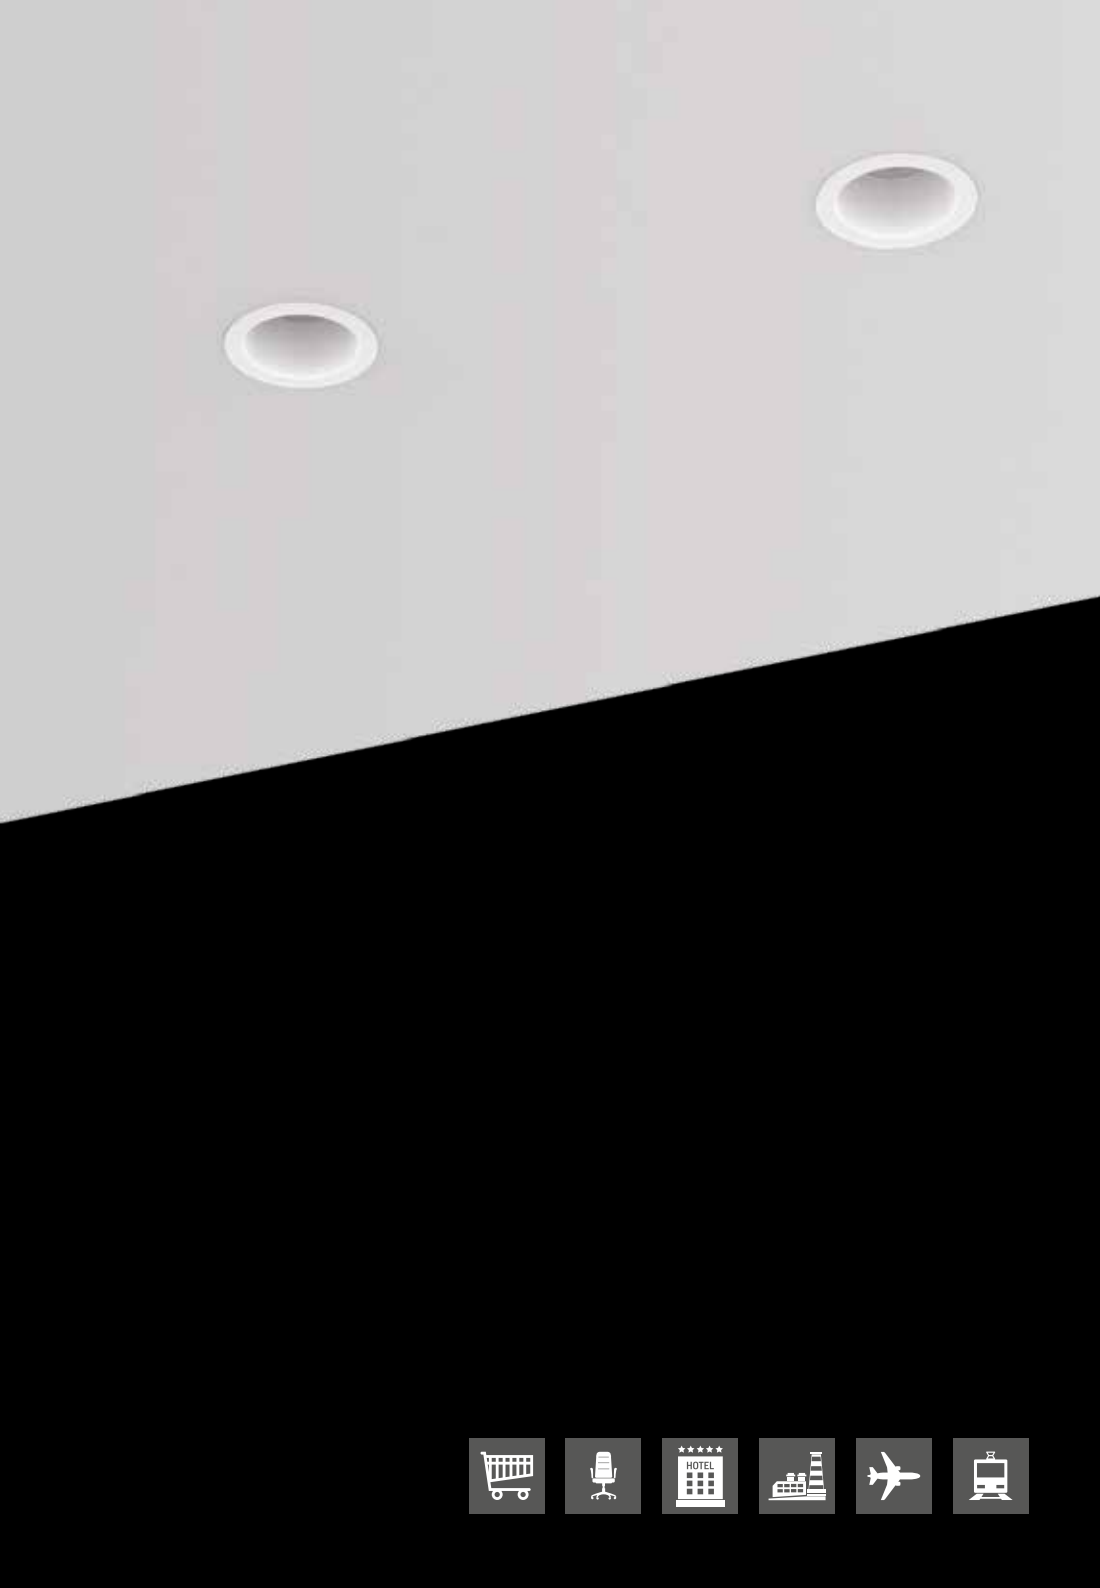

DL-LENS Comfort



Размер светильника: 230x128 mm
Монтажный размер: 200 mm
Размер упаковки светильника:
240x240x150 mm
PF ≥0,90

CE

EAC


IP20

УХЛ4

○

белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-Y0511-10XXX-2003830	36W	3000K	3500 lm
V1-R0-Y0511-10XXX-2003840	36W	4000K	3700 lm



XXX = L01 - угол 15°
XXX = R10 - угол 24°
XXX = L18 - угол 35°



НОВАЯ
МОДЕЛЬ



Монтаж:

Встраиваемый (прижимная система крепления)

Корпус:

Алюминий (матовый серебристый рефлектор в комплекте)

Рассеиватель:

Поликарбонат

Характеристики:

Индекс цветопередачи Ra>84

Температурный режим от +1°C до +40°C

AC220-240V

Частота сети 50Hz +/- 10%

Срок службы светодиодов 50 000 часов


Кп светового потока <5%

Угол светового потока 60°

UGR<19



DL-Spark Comfort





Размер светильника: 120x88 mm
Монтажное отверстие 100 mm
Размер упаковки светильника:
153x153x130 mm
PF ≥0,95



○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-00433-10L07-4401530	15W	3000K	1100 lm
V1-R0-00433-10L07-4401540	15W	4000K	1300 lm




Размер светильника: 150x105mm
Монтажный размер: 130 mm
Размер упаковки светильника:
160x160x110mm
PF ≥0,95



○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-00434-10L07-4402530	25W	3000K	1900 lm
V1-R0-00434-10L07-4402540	25W	4000K	2100 lm




DALI PF ≥0,95



○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-00433-10D01-4401530	15W	3000K	1100 lm
V1-R0-00433-10D01-4401540	15W	4000K	1300 lm
V1-R0-00434-10D01-4402530	25W	3000K	1900 lm
V1-R0-00434-10D01-4402540	25W	4000K	2100 lm





Сменные рефлекторы

Артикул	Наименование
 V1-R0-F0433-10L07-0000000	Рефлектор для DL-SPARK 15W матовый золотой
 V1-R0-D0433-10L07-0000000	Рефлектор для DL-SPARK 15W матовый черный
 V1-R0-E0433-10L07-0000000	Рефлектор для DL-SPARK 15W хром
 V1-R0-F0434-10L07-0000000	Рефлектор для DL-SPARK 25W матовый золотой
 V1-R0-D0434-10L07-0000000	Рефлектор для DL-SPARK 25W матовый черный
 V1-R0-E0434-10L07-0000000	Рефлектор для DL-SPARK 25W хром

Схема монтажа DL-Spark



DL-Stellar Comfort






Размер светильника: 120x62x45mm
Монтажный размер: 108x48mm
Размер упаковки светильника:
155x95x70mm
PF ≥ 0,95



○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-00408-10L25-2000830	8W	3000K	500lm
V1-R0-00408-10L25-2000840	8W	4000K	550lm





Размер светильника: 199x62x45mm
Монтажный размер: 183x48mm
Размер упаковки светильника:
235x100x70mm
PF ≥ 0,95



○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-00409-10L25-2001530	15W	3000K	950lm
V1-R0-00409-10L25-2001540	15W	4000K	1000lm




Размер светильника: 354x62x45mm
Монтажный размер: 342x48mm
Размер упаковки светильника:
395x100x70mm
PF ≥ 0,95



○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-00410-10L25-2003030	30W	3000K	1900lm
V1-R0-00410-10L25-2003040	30W	4000K	2000lm



Монтаж:

Прижимная система крепления для монтажа в ГКЛ

Материал корпуса:

Алюминий

Преимущества:

Бестеневая засветка помещения

Поворотный корпус (радиус 30°)

UGR <13

Характеристики:

Индекс цветопередачи Ra >84

Температурный режим от +1° до +40°C

AC220-240V

Частота сети 50Hz+/-10%

Срок службы светодиодов 50 000 часов

Кп светового потока ≤ 5%

Угол рассеивания светового потока 34°





Монтаж:
Встраиваемый


Материал корпуса:
Алюминий

Материал рассеивателя:
Закаленное стекло

Характеристики:
Индекс цветопередачи Ra >90
Температурный режим от +1° до +40°C
AC220-240V
Частота сети 50Hz+/-10%
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Кп светового потока ≤ 5%
Угол рассеивания светового потока 35°
(углы 15° и 45° по запросу)



DL-Tetris

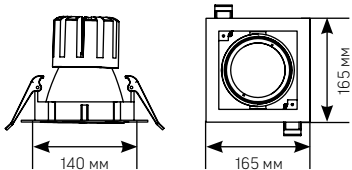

Размер светильника: 165x165x140mm
Монтажный размер: 140x140mm
Размер упаковки светильника:
205x205x185mm
PF ≥0,95



○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	
V1-R0-00424-10000-2002530	25W	3000K	2250lm	
V1-R0-00424-10000-2002540	25W	4000K	2500lm	
V1-R0-00424-10000-2004030	40W	3000K	3600lm	
V1-R0-00424-10000-2004040	40W	4000K	4000lm	

Аксессуары для DL-Tetris




Артикул	Наименование
V4-R0-00.0033.DL0-0001	Соединительная скоба для карданных светильников DL-TETRIS
V4-R0-00.0033.DL0-0002	Соединительная скоба для для соединения в квадрат

Пример сборки светильника при помощи коннектора и соединительной скобы



DL/R

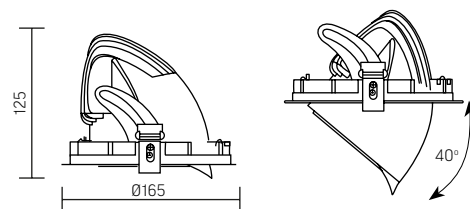


Размер светильника:
165x125mm
Монтажный размер: Ø155mm
Размер упаковки светильника:
195x195x145mm
PF ≥0,95




○ белый

DALI

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-00411-10R03-2003030	30W	3000K	2600lm
V1-R0-00411-10R03-2003040	30W	4000K	2700lm



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-00411-10R03-2003030	30W	3000K	2600lm
V1-R0-00411-10R03-2003040	30W	4000K	2700lm

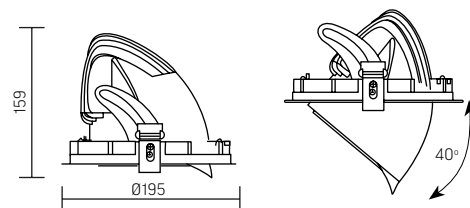


Размер светильника:
195x159mm
Монтажный размер: Ø185mm
Размер упаковки светильника:
230x230x170mm
PF ≥0,95

○ белый

DALI

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-00412-10R03-2005030	50W	3000K	4400lm
V1-R0-00412-10R03-2005040	50W	4000K	4500lm



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-00412-10R03-2005030	50W	3000K	4400lm
V1-R0-00412-10R03-2005040	50W	4000K	4500lm

НОВАЯ
МОДЕЛЬ**Монтаж:**

Прижимная система крепления для монтажа в ГКЛ, реечные потолки и потолки Грильято

Материал корпуса:

Алюминий

Материал рассеивателя:

Стекло

Характеристики:

Индекс цветопередачи Ra >84

Температурный режим от +1° до +40°C

AC220-240V

Частота сети 50Hz+/-10%

Срок службы светодиодов 50 000 часов

Кп светового потока ≤ 5%

Угол рассеивания светового потока 40°



Handwriting practice area with 20 horizontal dotted lines.



